


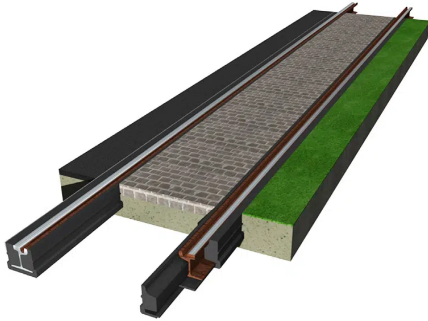

Sporsystem VT-MODULIX

VT-MODULIX-løsningen består av prefabrikkerte betongplater som inneholder skinne, vegfinish, drenering osv. Skinnene er helt innstøpt i elastisk materiale (harpiksbundet resirkulert gummi) og har en kontinuerlig støtte uten skinnefester. De prefabrikkerte modulene kan også leveres med en ekstra antivibrasjonsmatte, slik at de blir en kombinert Slab Track/innstøpt skinne-løsning med enda bedre vibrasjonsisolering. Modulene kan leveres i lengder på opptil 18 m.

Produktegenskaper

- Vibrasjonsisolasjon 3 - 15 dB avhengig av type gummiprofil
- Støyreduksjon 3-6 dB
- Ekstremt rask installasjon - perfekt i sterkt trafikkerte kryss og gater
- Passer til alle typer underlag (gress, asfalt, stein)
- Utmerket elektrisk isolasjon takket være full gummikapsling, fravær av festeordninger og en valgfri beskyttelsesfilm i samsvar med EN 50122-2 fra 2 til 500 Ω /km.
- Lav skinnekorrugering på grunn av sporets homogene stivhet, noe som gir mindre vedlikehold og vibrasjoner.
- Vedlikeholdsfri bane: lave "livssyklus-kostnader" og "totale eierkostnader"

Produktanvendelser

- Sporvognsspor
- Kranbaner



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo