
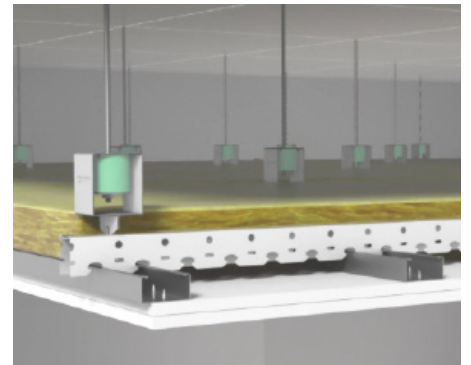


Juni 2021

## 1. VT-CBC-taksystem produktbeskrivning

VT-CBC (Crossbar Ceiling) är ett innertaksystem med hängare samt primär och sekundärreglar konstruerat för optimal ljudisolering. System består av elastiska hängare, click-on-skene (UD274007) och C-profil (CD5027) - alla ingående komponenter sätts samman med "klick-on". Beroende på önskad resonansfrekvens levereras VT-CBC-hängaren med dämpkuddar i tjocklek 25 mm, 37 mm eller 50 mm.

Innehåller	Aluzink 86.9%<x<90.8%, Polyuretan 9.2%<x<13%
Artikelnummer	A3230025, A3230037, A3230050
Dimensioner	Se datablad
Färg	Grå
Ytbehandling	Aluzink
Övriga upplysningar	

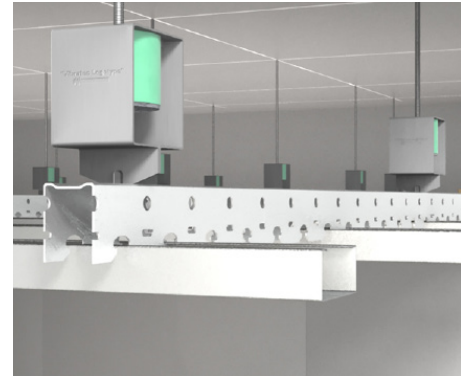

## 2. Anvisningar för drift och underhåll

Rengöringsmetoder	Ej aktuellt
Eftersyn/kontroll	Viktigt vid montage att hängare monteras med c/c-avstånd anpassade för takets vikt (inkl. ev. installationer, armaturer, absorberer mm). Kontrollera att det upphängda innertaket inte har direkt kontakt med omgivande väggar (frihängande) samt att spalt mellan tak och vägg är tät (d.v.s. med elastisk remsa eller akustisk fog).
Underhållsintervall	Ingen ny utrustning (vikt) får monteras i taket. I övrigt krävs inget underhåll

## SWEDEN

+46 176 20 78 80  
info@vibratec.se

## NORWAY

+47 33 07 07 50  
info@vibratec.no

## ESTONIA

+372 56 66 29 93  
info@vibratec.ee

## DENMARK

+45 49 13 22 44  
info@vibratec.dk

## FINLAND

+358 40 258 9117  
palvelu@3DI.fi

## INDIA

+91 775 599 63 08  
rc@vibratec.in

## FRANCE

+46 176 20 78 80  
info@vibratec.eu

Juni 2021

### 3. Drifttekniska upplysningar

Uppskattad teknisk livstid utan renovering	Uppskattad livstid densamma som byggnadens, med normalt slitage och korrekt montering.
Garanti och villkår	Endast produktens egenskaper såsom lastbärande förmåga och resonansfrekvens garanteras av Vibratec. Egenskaper för installerat tak beror på korrekt dimensionering och montering.
Fuktmotstånd	Tål all fukt
Renlighet	Icke relevant
Övriga upplysningar	Takhängaren pendlas ned med M6 gängstång. Metod för infästning beror på material i strukturtak. Dragprov skall utföras för att tillse tillräcklig hållfasthet.

### 4. Teknisk service

Producent	Vibratec Akustikprodukter AB
Postadress	Hantverkaregatan 7
Postnummer, Ort	761 30 Norrtälje
Telefon	0176-20 78 80
E-post	info@vibratec.se
Hemsida	www.vibratec.se

**SWEDEN**

+46 176 20 78 80  
info@vibratec.se

**NORWAY**

+47 33 07 07 50  
info@vibratec.no

**ESTONIA**

+372 56 66 29 93  
info@vibratec.ee

**DENMARK**

+45 49 13 22 44  
info@vibratec.dk

**FINLAND**

+358 40 258 9117  
palvelu@3DI.fi

**INDIA**

+91 775 599 63 08  
rc@vibratec.in

**FRANCE**

+46 176 20 78 80  
info@vibratec.eu