



Elastomer-montering DMS 020

Dette elasterophæng er en gummiisolator til motor- og maskinophæng i landbaserede og marine applikationer. Fås i hårdhed 40, 55 eller 70 shore. En vibrationsisolator med en naturlig frekvens mellem 10-15 Hz for det anbefalede belastningsområde.

Produktets karakteristika


En elastomerholder med elastiske elementer i naturgummi (NR) eller nitril (NBR) i shore-hårdhed 40, 55 eller 70. Metaldele i zinkbelagt stål. Monteret med et mekanisk stop.

Naturlig frekvens: 10 - 15 Hz
Dynamisk faktor: ca. 2.

Produktanvendelser


Elastisk ophængning af kompressorer, motorer, pumper, ventilatorer osv. om bord på skibe og køretøjer.

Tekniske specifikationer

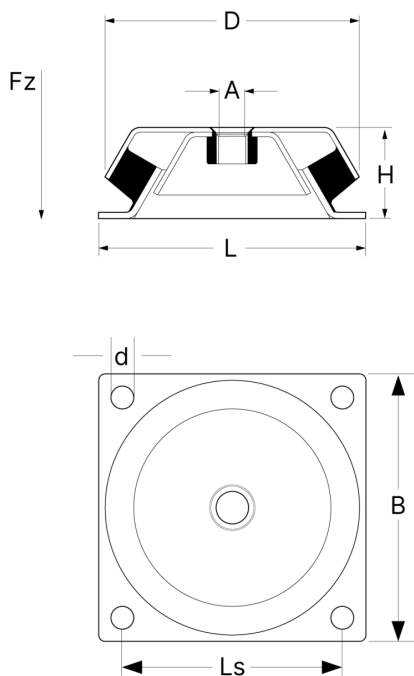

VT-DMS 020

Load Fz

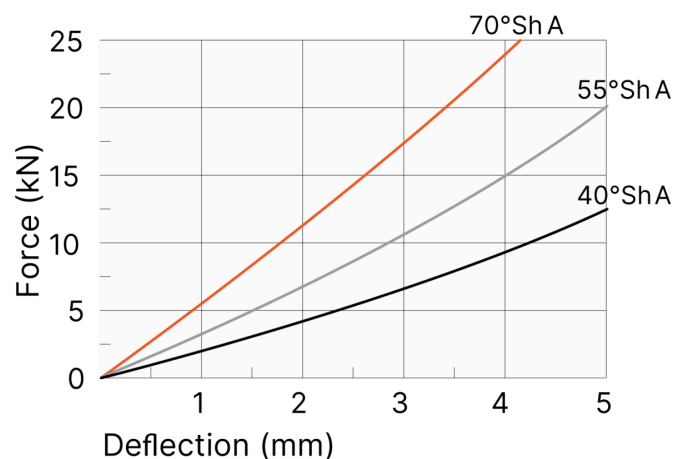

Dimensioner

Type	Tallerken	L	B	H	Ls	D	d	A
DMS 020		184	184	63	150	175	4x Ø13	M20

Belastningsområde og vægt

Type	Belastning i daN (≈ kg) ved 3 mm nedbøjning			Maks. belastning i daN (≈ kg) ved 5 mm nedbøjning			Vægt (kg)
	40 Sh	55 Sh	70 Sh	40 Sh	55 Sh	70 Sh	
DMS 020	776	1157	1551	1475	2169	2852	2.8



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo