




Vibrationsisolator HD Marine

Lavfrekvent vibrationsisolator af gummi (NR) designet til brug under fremdrivningsmotorer og andre marineapplikationer.



Produktets karakteristika


Materiale: Naturgummi
Naturlig frekvens: 8-12 Hz.
Forstærkningsfaktoren: 3-4.

Maks. stødbelastning: 150 kN (alle retninger)

Tekniske specifikationer

Load-Deflection HD Marine

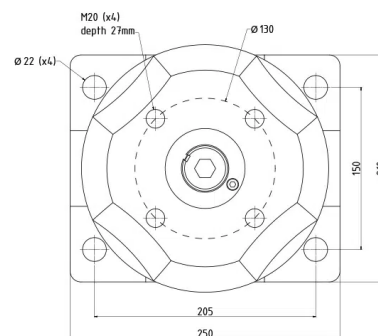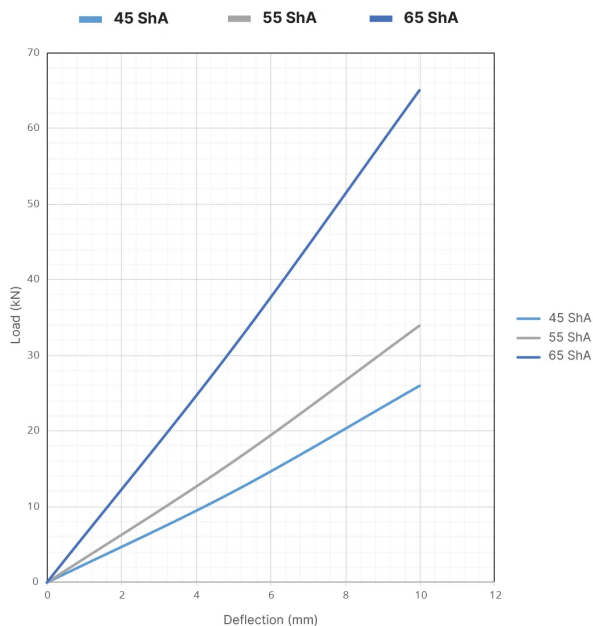

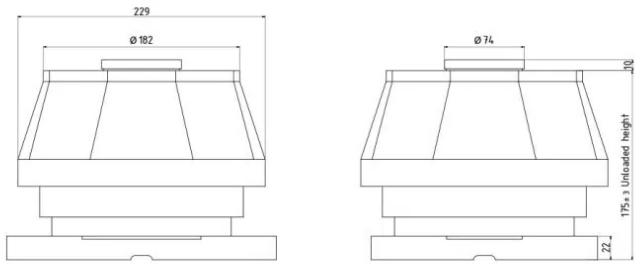

Tekniske specifikationer

Hårdhed	Belastningsområde i kN	
	Min.	Max
45 Sh	12	30
55 Sh	17	35
65 Sh	30	65

Afstand til slagvolumenbegrænser

Retning	Lodret op	Lodret ned	Radial
Afstand til forskydningsbegrænser (mm)	4	4	3



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo			