



Vibrationsisolator PC 270

Elastiske elementer i naturgummi (NR) eller nitril (NBR) i shore-hårdhed 45, 55 alt. 65 shore. Metaldele i forkromet stål. Udstyret med et mekanisk stop.

Produktets karakteristika


En serie af isolatorer med egenfrekvens 9-15 Hz til det anbefalede belastningsområde.

Dynamisk faktor: ca. 2.

Produktanvendelser


Elastisk ophængning af kompressorer, motorer, pumper, ventilatorer osv. ombord på skibe og køretøjer.

Tekniske specifikationer

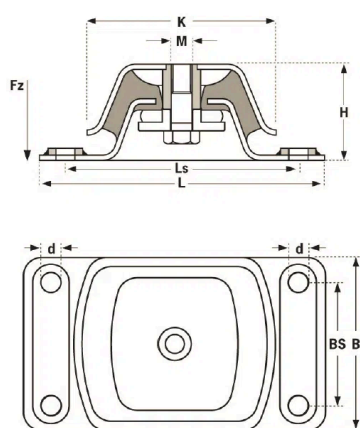

Stiffnes in in the horizontal plane		
Ref.	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV

kV = Stiffness vertically
kL = Stiffness along the isolator
kB = Stiffness across the isolator

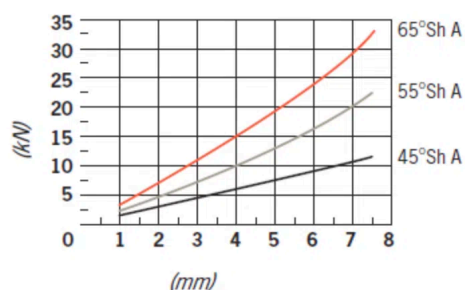



PC-270-tekniske specifikationer

pc-270-technical-specifications.xlsx

Dimensioner

Ref.	L	Ls	K	H	B	BS	M	d
PC 270	300	270	221	111	190	135	M24i	22

Tekniske specifikationer

Ref.	Maks. belastningsområde i daN ($\approx$ kg)			Vægt (kg)
	45 Sh	55 Sh	65 Sh	
PC 270	1000	2000	3000	0.3

Stivhed

Stivhed i det vandrette plan		
Ref.	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV
kV = Stivhed i lodret retning		
kL = Stivhed langs isolatoren		
kB = Stivhed på tværs af isolatoren		

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo