



Fjederbøjle VT4524-2X

Ophæng helt i metal, perfekt til isolering af rør, stabilisering af rammer og udstyr. Monterer med meget lav egenfrekvens og accepterer både statiske og dynamiske spændingskræfter. Dette ophæng har to fjedre af højstyrkestål og elastiske puder i rustfri ståltråd. Ruller i aluminium. Andre dele i blødt stål.

Produktets karakteristika

Naturlig frekvens: 3-4 Hz, afhængigt af forspænding.

Maximum excitation: ± 1 mm

Mekanisk styrke: 2 g

Forstærkningsfaktor: < 8

Temperaturområde: -90 °C til +300 °C



Produktanvendelser

Perfekt til isolering af udstødnings-, luft- og damp rør. Stabilisering af rammer, tunge lofter og udstyr på skibe, køretøjer osv.

For mindre belastninger, se isolator [VT4524-0X](#)

For større belastninger, se isolator [VT4524-4X](#).

Tekniske specifikationer

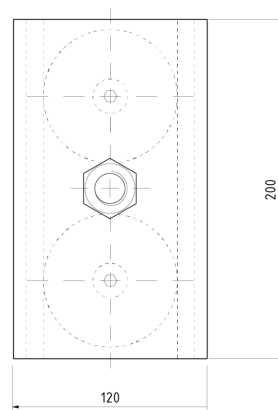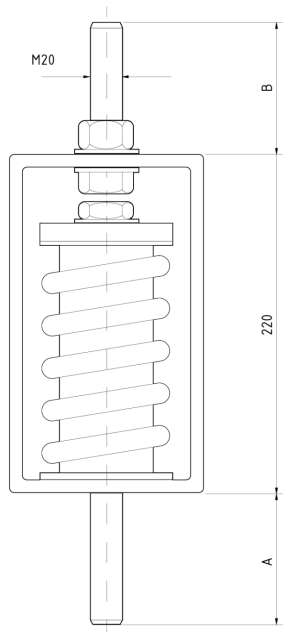



Fjederisolator-VT4524-2X-tekniske specifikationer

spring-isolator-vt4524-2x-technical-specifications.xlsx

Belastning - dimensioner - vægt

Ref	Belastningsområde i daN (≈kg)	A	B	Vægt (kg)
VT4524-25	420 - 620	100	120	10.5
VT4524-26	600 - 840	100	120	10.6
VT4524-27	700 - 1100	100	120	10.7



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo