



Fjederbøjle VT4524-4X

Ophæng helt i metal, perfekt til isolering af rør, stabilisering af rammer og udstyr. Monterer med meget lav egenfrekvens og accepterer både statiske og dynamiske spændingskræfter. Fire fjedre af højstyrkestål og elastiske puder i rustfri ståltråd. Ruller i aluminium. Andre dele i blødt stål.

Produktets karakteristika

Vores kraftige fjederisolorophæng fås med tre forskellige fjederisolatorer afhængigt af belastningsområdet.

Naturlig frekvens: 3-4 Hz

Maximum excitation: ± 1 mm

Mekanisk styrke: 2 g

Forstærkningsfaktor: < 8



Temperaturområde: -90 °C til +300 °C

Produktanvendelser

Perfekt til isolering af udstødnings-, luft- og damprør. Stabilisering af rammer og udstyr på skibe, køretøjer osv.

For mindre belastninger, se isolator VT4524-0X og VT4524-2X

Tekniske specifikationer

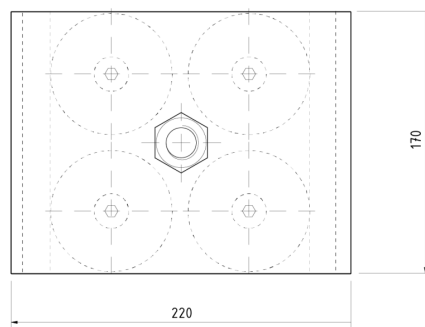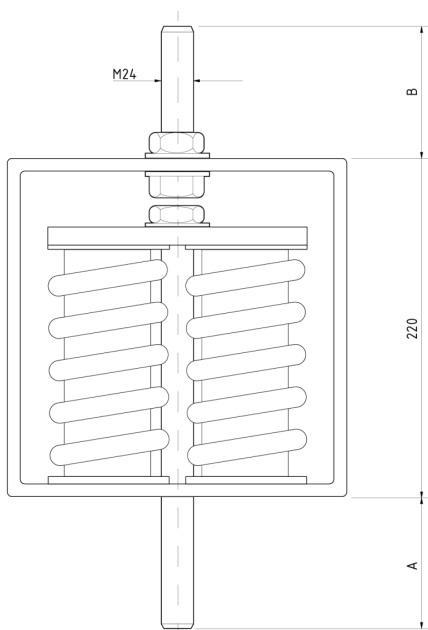



Fjederisolator-VT4524-4X-tekniske specifikationer

spring-isolator-vt4524-4x-technical-specifications.xlsx

Belastning - dimensioner - vægt

Ref	Belastningsområde i daN (≈kg)	A	B	Vægt (kg)
VT4524-45	840 - 1240	100	120	19.4
VT4524-46	1200 - 1680	100	120	19.9
VT4524-47	1400 - 2200	100	120	20.2



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo