



Fjederisolator VT4570

En serie lavfrekvente helmetalisolatorer med en egenfrekvens på 7-10 Hz inden for et bredt belastningsområde. Kan belastes i træk eller tryk.

Produktets karakteristika

Helmetalbeslag med stål fjedre og dæmpningspuder i 18/8 rustfri ståltråd. Andre dele er lavet af stål.

Maximum excitation amplitude: ± 1 mm

Mekanisk overbelastningsfaktor: 3 g

Forstørrelsesfaktor (Q): < 5

Temperaturområde: -90°C til $+300^{\circ}\text{C}$

Overfladebehandling: Anodisk behandling

Vægt: 0,55 kg

Produktanvendelser

Stabilisering og beskyttelse af skrøbeligt udstyr. Ophængning af lette udstødningssystemer på køretøjer og skibe.

Ved større belastninger henvises til modellerne:


V 403 = 60 - 120 daN

V 404 = 100 - 200 daN

V 405 = 160 - 320 daN

V 406 = 270 - 500 daN

Tekniske specifikationer

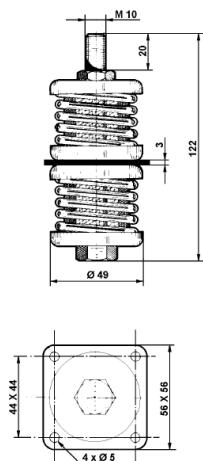



Fjederisolator-VT-4570-teknisk-specifikation

spring-isolator-vt-4570-technical-specification.xlsx

Belastningsområde for fjedre

Type	Belastning (daN $\approx$ kg)
VT-4570-1	10 - 15
VT-4570-2	15 - 25
VT-4570-3	25 - 50



Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo