



Fjeder hænger VE-101

Hus i zinkbelagt stål, fjeder i rustfrit stål med høj trækstyrke. Styrende beslag i neopren. Forzinkede fastgørelsesdetaljer.

Produktets karakteristika

En serie af lavfrekvente isolatorer, der kun arbejder i spænding.

Naturlig frekvens: 3-6 Hz


Maximum excitation amplitude: $\pm 0,3$ mm.

Forstærkningsfaktor: < 10 .

Temperaturområde: -30 °C til $+100$ °C.

Ophængning af rørledninger, mindre ventilatorer, klimaanlæg osv.

Tekniske specifikationer

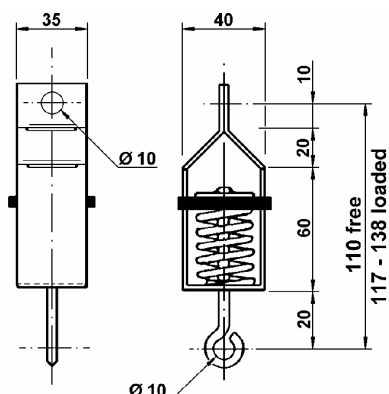



Spring-Isolator-VE-101-tekniske-specifikationer

spring-isolator-ve-101-technical-specifications.xlsx

Belastningsområde

Ref.	Belastningsområde i daN (≈kg)
VE-101-01	1 - 4
VE-101-02	4 - 13
VE-101-03	7 - 20
VE-101-04	12 - 33
VE-101-05	19 - 43



Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo