



Fjeder hænger VT-4523

Bøjle helt i metal med fjeder af højstyrkestål. Til isolering af rør, ventilatorer og køleenheder. Rulle i aluminium og hus i zinkbelagt stål.

Produktets karakteristika


Beslag med lav egenfrekvens, 5-6 Hz, afhængigt af forspænding.

- Accepterer både statiske og dynamiske spændingskræfter.
- Maximum excitation: ± 1 mm.
- Mekanisk styrke: 2 g.
- Forstærkningsfaktor: < 5 .
- Temperaturområde: -90°C til $+300^{\circ}\text{C}$

Produktanvendelser

- Isolering af udstødnings-, luft-, vand- og damprør.
- Isolering af ventilatorer, ventilation og køleaggregater.
- Stabilisering af rammer og udstyr på fartøjer, skibe og køretøjer.

Tekniske specifikationer

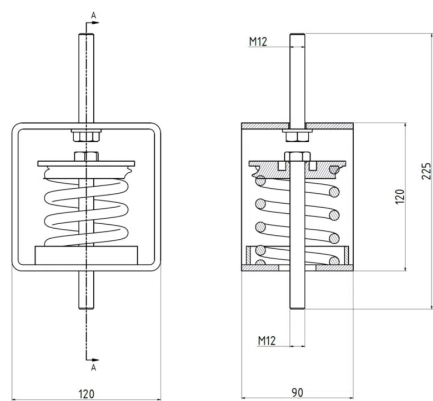



Fjederisolator-VT-4523-teknisk-specifikation

spring-isolator-vt-4523-technical-specification.xlsx

Belastningsområde for fjedre

Type	Belastning (daN $\approx$ kg)
VT-4523-01	30 -50
VT-4523-02	50 -80
VT-4523-03	80 -125
VT-4523-04	125 -195
VT-4523-05	195 -300



Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo