




## Fjederpakke VT4660-B


Forkomprimerede fjederkasser bruges primært til vibrationsisolering af tunge maskinfundamenter og bygninger. VT4660-serien bruges, hvor kravet til resonansfrekvens er ca. 2 Hz. Disse isolatorer består af indlejrede fjedre inde i forstærkede stålkasser, og de er forkomprimerede med en specifik belastning.

## Fjederpakke VT4660-B4

## Tekniske specifikationer

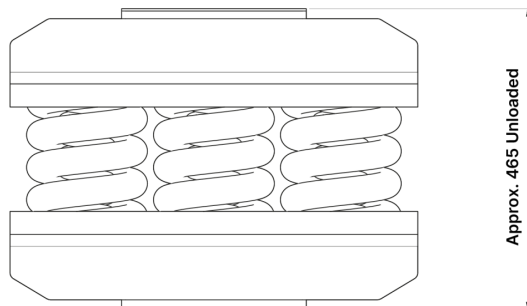

VT4660-BAXYP  
VT46 = series  
60 = max. deflection  
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)  
X = number of OUTER springs  
Y = number of INNER springs  
P = Pre compressed

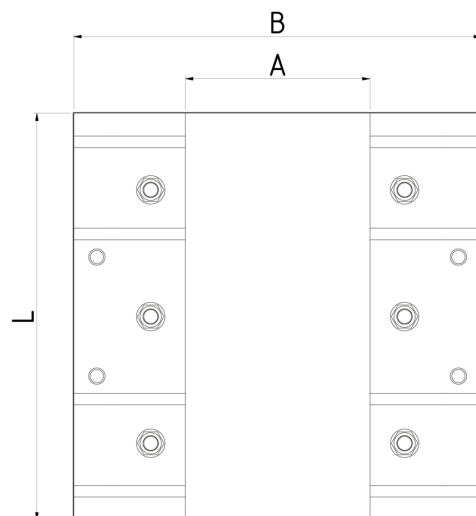



## fjederpakke-VT4660-B4-tekniske-specifikationer

spring-package-vt4660-b4-technical-specifications.xlsx

### Dimensioner og belastningsområde

| Ref.      | L    | B    | A    | Belastningsområde |
|-----------|------|------|------|-------------------|
|           | (mm) | (mm) | (mm) | (kN)              |
| VT4660-B2 | 540  | 250  | 240  | 155 - 250         |
| VT4660-B4 | 540  | 540  | 340  | 235 - 500         |
| VT4660-B6 | 740  | 500  | 300  | 390 - 750         |
| VT4660-B9 | 740  | 740  | 340  | 625 - 1120        |

### Downloads



vt4660-b

# VIBRATEC

### Kontaktoplysninger

#### Sverige

+46 176207880  
info@vibratec.se

#### Norge

+47 33070750  
info@vibratec.no

#### Danmark

+45 49132244  
info@vibratec.dk

#### Estland

+372 56627990  
info@vibratec.ee

#### Finland

+35 8402589117  
palvelu@3di.fi

#### Indien

+91 7755996308  
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo