




Fjederpakke VT4660-B


Forkomprimerede fjederkasser bruges primært til vibrationsisolering af tunge maskinfundamenter og bygninger. VT4660-serien bruges, hvor kravet til resonansfrekvens er ca. 2 Hz. Disse isolatorer består af indlejrede fjedre inde i forstærkede stålkasser, og de er forkomprimerede med en specifik belastning.

Fjederpakke VT4660-B9

Tekniske specifikationer

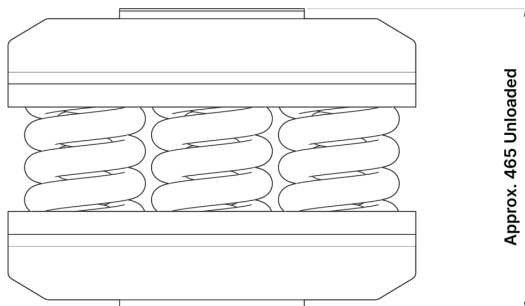

VT4660-BAXYP
VT46 = series
60 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed

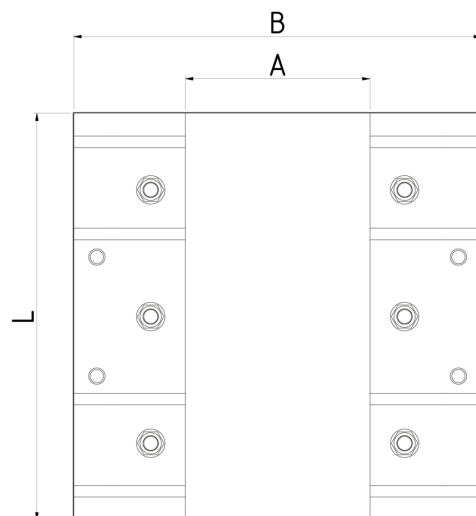



fjederpakke-VT4660-B9-tekniske-specifikationer

spring-package-vt4660-b9-technical-specifications.xlsx

Dimensioner og belastningsområde

Ref.	L	B	A	Belastningsområde
	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)
VT4660-B2	540	250	240	155 - 250
VT4660-B4	540	540	340	235 - 500
VT4660-B6	740	500	300	390 - 750
VT4660-B9	740	740	340	625 - 1120

Downloads



vt4660-b

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo