


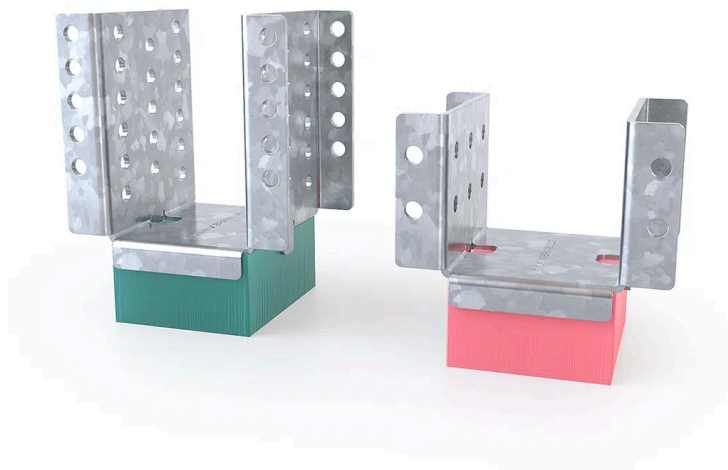

Fleksibelt gulvbeslag VT-FFB

Vibratecs fleksible gulvbeslag er en hurtig og nem måde at bygge et justerbart svævende gulv på. Beslaget passer på almindelige træbjælker (45 mm bredde) og fastgøres med skruer. Højden kan justeres ca. 30 mm, og den samlede højde på gulvet afhænger af bjælkernes højde. Ved at sy ståltråd gennem hullerne på siden af foden kan man lave en bane til at lægge isolering på.

Produktets karakteristika

Trinlyd reduceres betydeligt ved at lægge et svævende gulv. Det fleksible gulvbeslag VT-FFB er et produkt, der isolerer mod trin- og støjlyd, og leveres som standard med en REGUFOAM vibration 510+ 25 mm-pude. Til de fleste gulvanvendelser er dette det perfekte valg, men hvis der er større belastninger eller krævende anvendelser, der skal tages højde for, bør Vibratec kontaktes for at træffe det rigtige materialevalg.

Optimal belastning for standarden VT-FFB 510-25 er en dødvægt på ca. 15-30 kg/beslag og en samlet belastning (dødvægt + levende vægt) på maksimalt 65 kg/beslag. Til boliger, kontorer, musikstudier med 2 lag spånplader placeres bjælker cc600 og elastiske konsoller cc600.

Systemets resonansfrekvens afhænger af belastningen, i eksemplet ovenfor opnås ca. 12 Hz og 3 mm udbøjning. Stivheden kan justeres ved at spille på antallet af isolatorer pr. m² og/eller ved at vælge blødere/stivere materiale til isolatorerne.

Tøv ikke med at kontakte os hos Vibratec for mere information og skræddersyede løsninger.




Gulvbeslaget VT-FFB er et EPD-certificeret produkt.


Produktanvendelser

Svævende gulve med vibrationsisolering for at eliminere støjen. Fungerer til nybyggeri og er også perfekt til renoveringer, hvor det gamle gulv er ujævnt. Tømrere elsker dette produkt, fordi det er nemt at bruge og velegnet til trækonstruktioner. Trinlydisolerende gulve er flydende gulve med vibrationsisolerende elementer, der eliminerer trinlyde, som giver genlyd gennem bygningens struktur.



Tekniske specifikationer

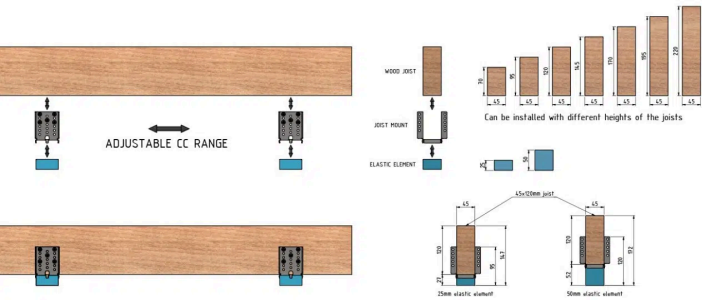



VT-FFB floor example




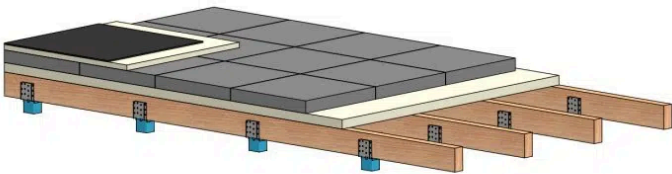



VT-FFB floor example

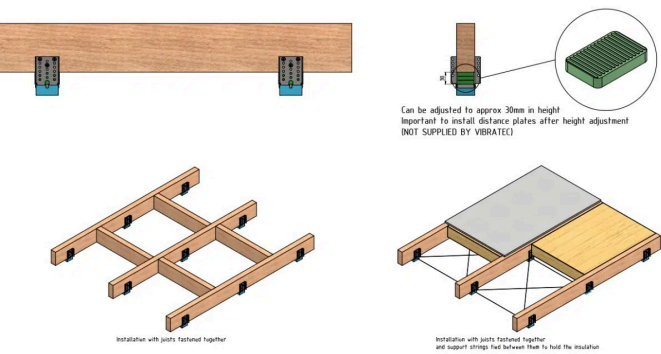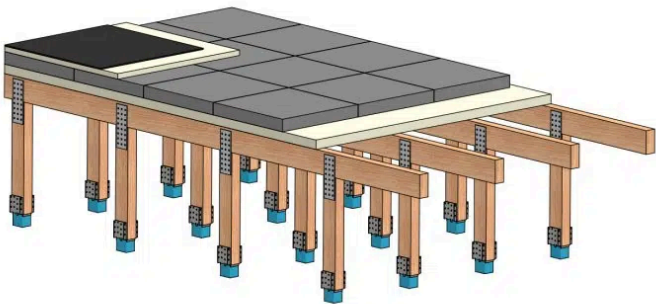

EXAMPLE IN DRAWING:
VT-FFB, 25mm thick elastic element with 45x120mm joist

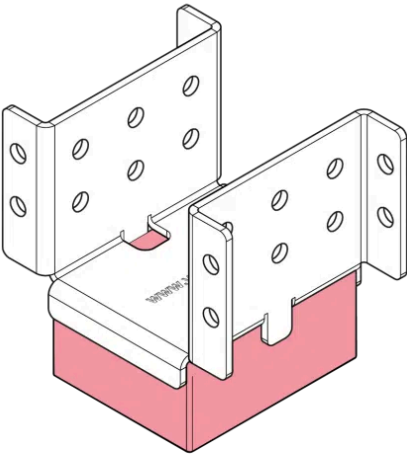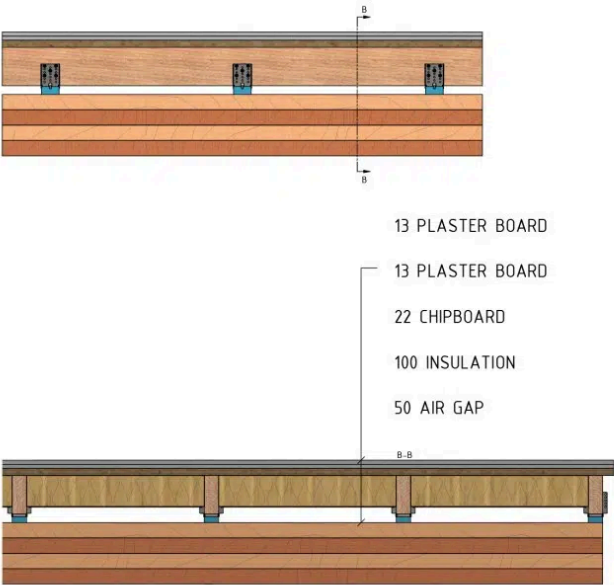

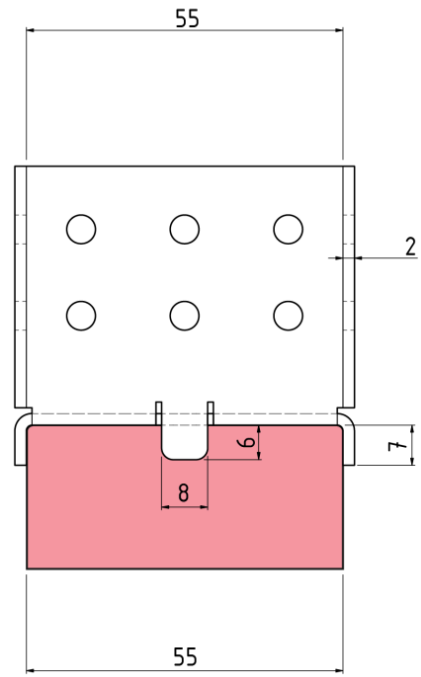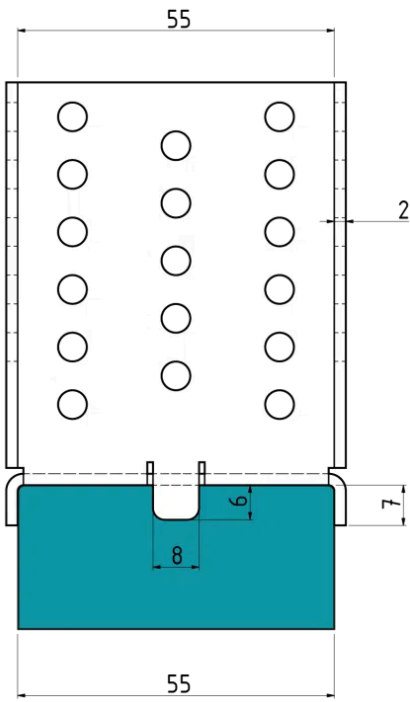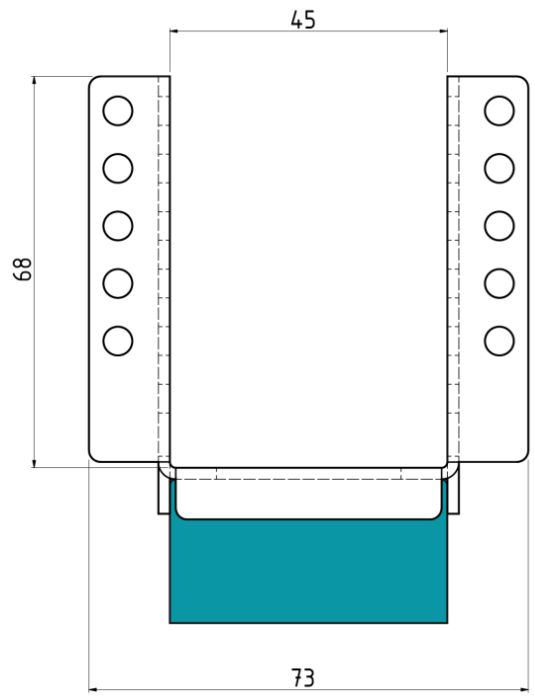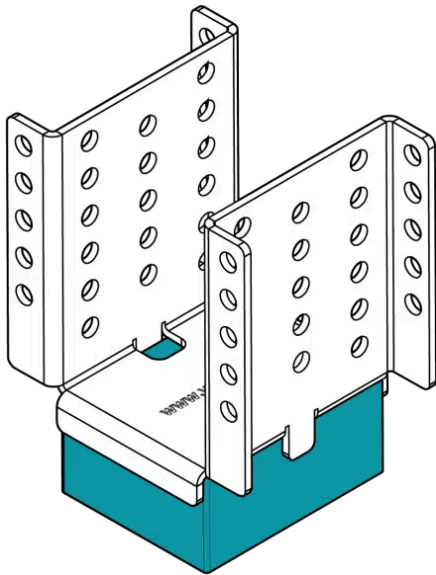

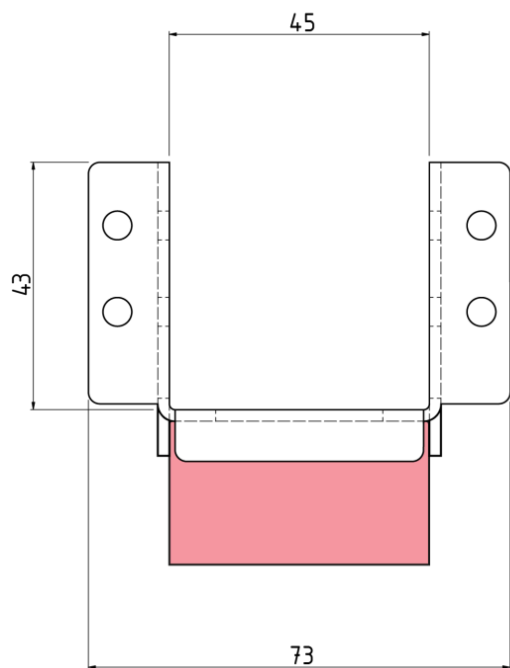



VT-FFB tekniske specifikationer

vt-ffb-technical-specifications-2026.xlsx

Dimensioner VT-FFB Standard

Type	Pudehøjde (mm)	Samlet højde (mm) ubelastet
VT-FFB 510-25	25	95
VT-FFB 510-50	50	120
VT-FFB 570-25	25	95
VT-FFB 570-50	50	120
VT-FFB 680-25	25	95
VT-FFB 680-50	50	120
VT-FFB 740-25	25	95
VT-FFB 740-50	50	120
VT-FFB 810-25	25	95
VT-FFB 810-50	50	120
VT-FFB 990-25	25	95
VT-FFB 990-50	50	120

Dimensioner VT-FFB Lav

Type	Pudehøjde (mm)	Samlet højde (mm) ubelastet
VT-FFB Lav 510-25	25	70
VT-FFB Lav 510-50	50	95
VT-FFB Lav 570-25	25	70
VT-FFB Lav 570-50	50	95
VT-FFB Lav 680-25	25	70
VT-FFB Lav 680-50	50	95
VT-FFB Lav 740-25	25	70
VT-FFB Lav 740-50	50	95
VT-FFB Lav 810-25	25	70
VT-FFB Lav 810-50	50	95
VT-FFB Lav 990-25	25	70
VT-FFB Lav 990-50	50	95

Downloads



VT-FFB dimensioner | download for mere specificerede dimensionsdetaljer



EPD-dokument | EPD-IES-0030216:001 engelsk

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		