


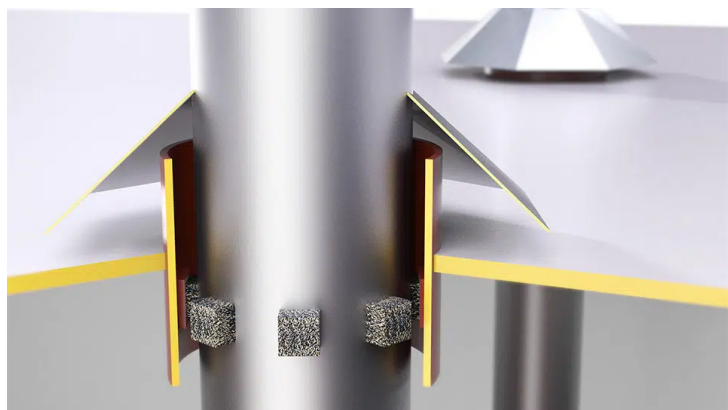

Gennemførings klemme VT-FTPC

VT-FTPC er en rørklemme helt i metal med elastiske elementer i rustfrit stål 18/8. Ring og bundplade er fremstillet af konstruktionsstål.

Produktets karakteristika



Beskyttelse: primer.

Den er også udstyret med en regnhætte, som forhindrer regn i at trænge ind i røret. Regnhætten er i AISI 316L.

Se tabellen for dimensioner, andre størrelser fås på forespørgsel.

Leveres i to halvdele eller fire fjerdedele afhængigt af størrelse og vægt, og svejdes på stedet. Dette er for at lette installationen.

Tekniske specifikationer

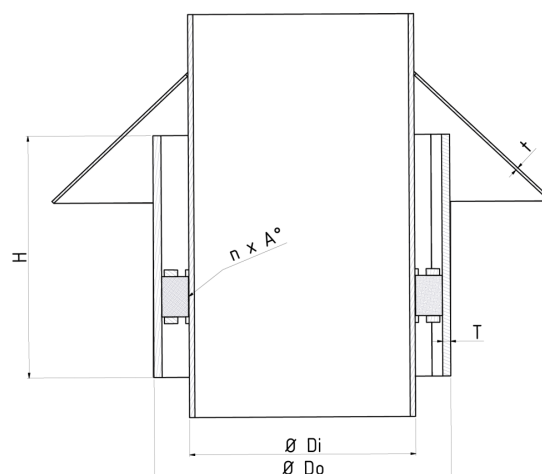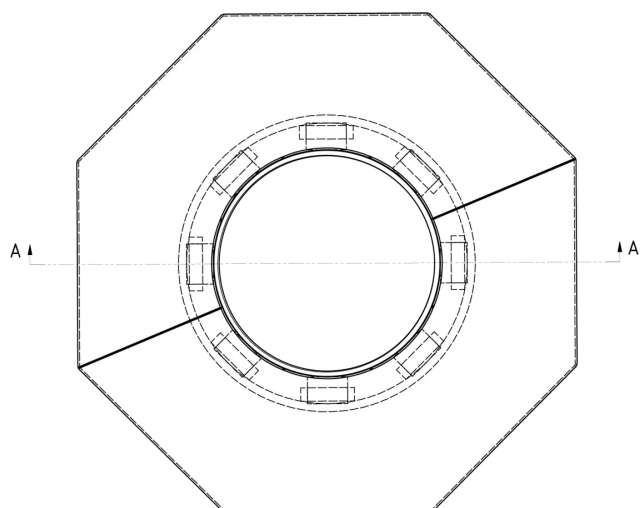



VT-FTPC tekniske specifikationer

vt-ftp-technical-specifications.xlsx

Ark1

Rørstørrelse ØDN	Type pude	n x A°	Ø Di (+/-2)	Ø Do (+/-2)	H	T	t
100 (115.3)	VT1130	6 x 60°	116	168	180	6	3
125 (139.7)	VT1130	6 x 60°	140	192	180	6	3
150 (168.3)	VT1130	8 x 45°	169	221	180	6	3
175 (193.7)	VT1130	8 x 45°	194	246	180	6	3
200 (219.1)	VT1110	6 x 60°	220	286	200	8	3
250 (273.0)	VT1110	6 x 60°	273	339	200	8	3
300 (323.9)	VT1110	8 x 45°	324	390	200	8	3
350 (355.6)	VT1110	8 x 45°	356	422	200	8	3
400 (406.4)	VT1110	8 x 45°	407	473	200	8	3
450 (457.0)	VT1110	10 x 36°	457	523	200	8	3
500 (508.0)	VT1110	10 x 36°	508	574	200	8	3
600 (610.0)	VT1110	10 x 36°	610	676	200	8	3
700 (711.0)	VT1110	12 x 30°	711	777	200	8	3
800 (813.0)	VT1110	12 x 30°	813	879	200	8	3
900 (914.0)	VT1110	16 x 22.5°	914	980	200	8	3

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo