


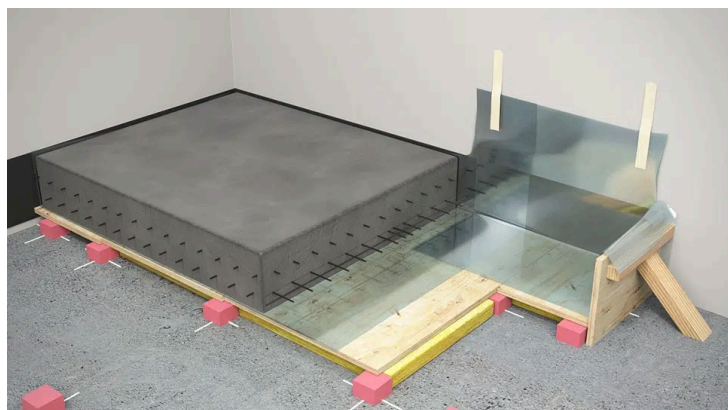

Gulvsystem VT-FLOAT

Et system til tunge flydende betongulve med enten elastiske puder eller stålfjedre som diskrete isolatorer. VT-FLOAT anvendes i tilfælde med høje krav til luft- og trinlydisolering.

Produktets karakteristika

Systemet kan enten leveres som præfabrikerede, unikt mærkede paneler (med isolatorer og mineraluld limet på pladen) eller som separate komponenter.

Ved at tilføje ekstra isolatorer gør systemet det nemt at justere stivheden på forskellige dele af gulvet (f.eks. på grund af ekstra lineære belastninger eller punktblastninger).

De elastiske isolatorer fås i standardhøjderne 50 og 75 mm og når en resonansfrekvens på 6 Hz (andre højder på forespørgsel).

Stålfjedrene fås i standardhøjderne 100 og 150 mm og når en resonansfrekvens på 5 og 3,5 Hz.


Produktanvendelser

Tunge flydende betongulve er ofte påkrævet i applikationer som bowlingbaner, biografale, gymnastiksale, diskoteker, maskinfundamenter osv. Vibratec kan også tilbyde installation af systemet på stedet samt verifikationsmålinger af L_n og R_w .

Fordelene ved VT-FLOAT-systemet er:

- Systemet leveres med komplette designtegninger og er ekstremt hurtigt og nemt at installere.
- Optimerer lydisoleringen
- Luftrummet under gulvet kan varieres for at indstille systemets egenfrekvens.
- Fås med fjedre (3-5 Hz) eller gummipuder

Tekniske specifikationer

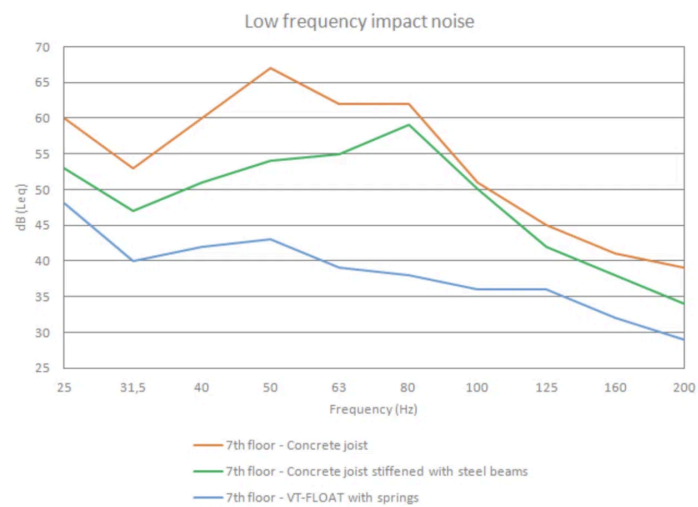

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo