


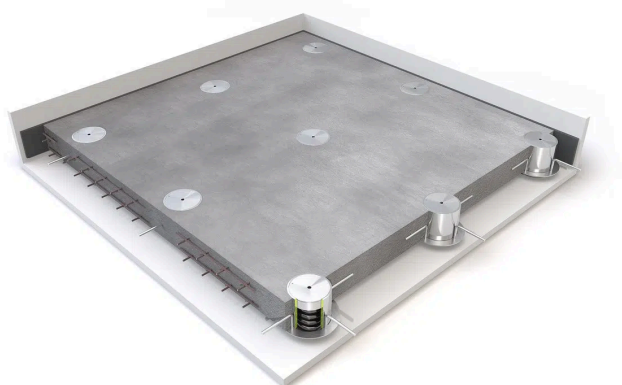

Gulvsystem VT-JFS

VT-JFS er et flydende gulvsystem fra Vibratec. Anti-vibrationssystemet hæver gulvpladen på fjedre, som dæmper slag- og trinlyde. Perfekt til gulve i gymnastiksale.




Produktets karakteristika

- Lav egenfrekvens.
- Høj grad af vibrationsdæmpning.
- Høj stabilitet i ophænget på grund af lav C.O.G. Forbedret levetid for ophængte maskiner. Integreret system til kontrol af gulvets højde. Fjedrene er tilgængelige, hvis der er behov for ændringer.

Produktanvendelser

VT-JFS jack-up flydende gulvsystem resulterer i høj ydeevne på isoleringsniveauet for luftbåren og strukturbåren lydtransmission. VT-JFS er ideelt til brug i områder, der udsættes for vibrationer, som f.eks. gulve i fitnesscentre, bowlinghaller, indkøbscentre, maskinrum osv. Det er også nyttigt i tilfælde, hvor der er en begrænset højde til rådighed for det flydende betongulv, da systemet giver mulighed for mindre luftspalte end med forskallingspaneler.

Tekniske specifikationer

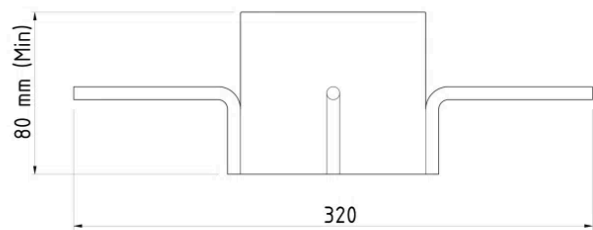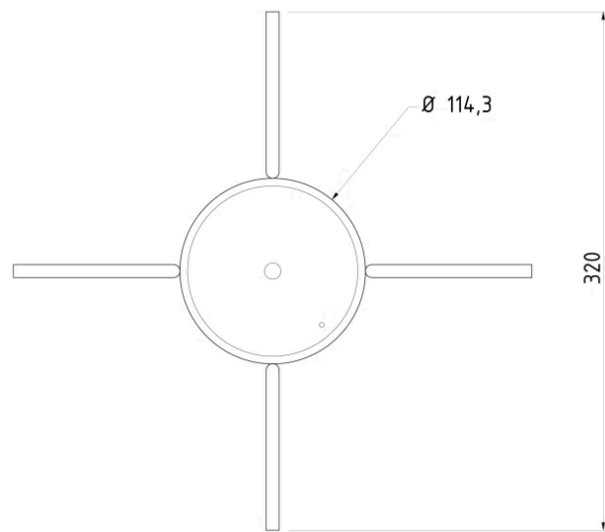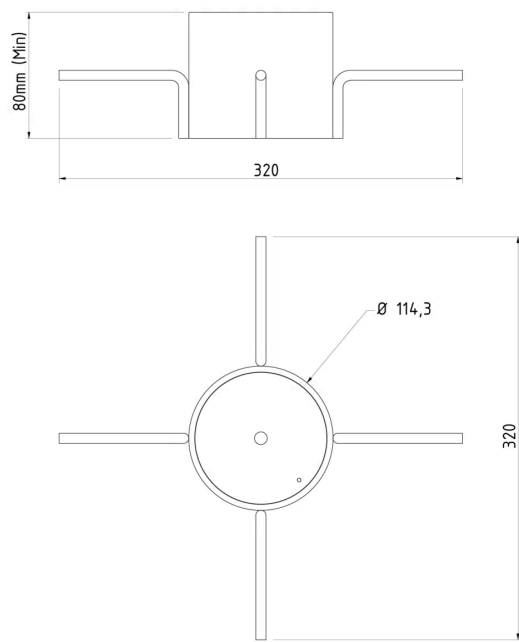



VT-JFS – tekniske specifikationer

vt-jfs-technical-specifications.xlsx

Egenskaber

VT-JFS - System til oprejst gulv	
Statisk belastning i daN ($\approx$ kg)/m ²	300–600 daN
Naturlig frekvens	3 - 6 Hz
Betonens tykkelse	80 - 300 mm

Specifikation

VT-JFS Højde	Afbøjning	Fn (Hz)
80 mm	8–10 mm	5 - 6 Hz
100 mm	8–10 mm	5 - 6 Hz
120 mm	10–20 mm	3,5 - 4 Hz
140 mm	15–25 mm	3,5 - 4 Hz
200 mm	15–25 mm	3 Hz

Downloads



installationsvejledning:
Gulvsystem VT-JFS |
Engelsk

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo