


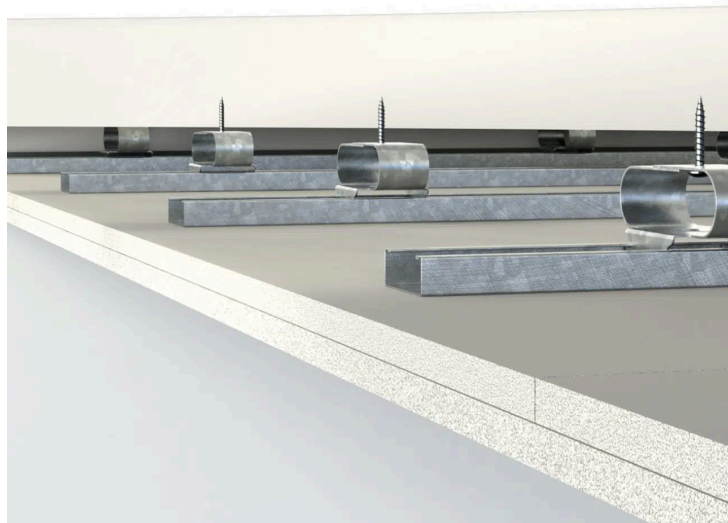

## Loft hænger VT-ACC

Vibratecs akustiske loftforbinder VT-ACC er designet til nem installation og god ydeevne. Forbindelsesstykket/bøjlen er lavet af galvaniseret stål, og det vil bøje sig under belastning som en symmetrisk bladfjeder.

## Produktets karakteristika

I modsætning til vores andre nedhængte loftsystemer har VT-ACC en fast højde på ca. 47 mm inklusive 50×15 mm skinnen (ekskl. nedbøjning). Hvis der er behov for justerbar højde, henviser vi til vores systemer VT-SFC eller VT-CBC.

Når systemet er installeret i henhold til specifikationstabellen, vil det bøje ca. 3 mm, hvilket resulterer i en resonansfrekvens på ca. 10 Hz. For at holde akustikloftforbindelsen i dens elastiske zone og undgå plastisk deformation bør forbindelsen ikke overbelastes.



**Loftsystemet VT-ACC er et EPD-certificeret produkt.**



## Produktanvendelser

Nedhængte lofter - en perfekt løsning, når der er begrænset plads til at hænge det indre loft op.

## Retningslinjer for installation

1. Akustikloftforbinderne skrues fast i det eksisterende loft i lige linjer - anbefalet afstand mellem bøjler og skinner i henhold til tabellen nedenfor (kolonne P og G). For højere belastninger og andre konfigurationer kontakt Vibratec for support.
2. Når akustikloftforbinderne er på plads, kan skinnerne monteres med et enkelt klik, og gipspladerne skrues fast på skinnerne.
3. Der bør anvendes mineraluld i luftrummet for at absorbere eventuelle stående bølger i luftrummet. VT-ACC-bøjler må kun bruges sammen med Vibratecs-profilskinner for at sikre loftets strukturelle stabilitet.
4. Selvklæbende elastisk strimmel **VT-Strip** kan bruges til at isolere det nedhængte loft fra de omgivende vægge for at undgå at underminere loftets akustiske integritet. Brandsikker akustisk fugemasse **VT-FAS** kan også bruges.

# Tekniske specifikationer

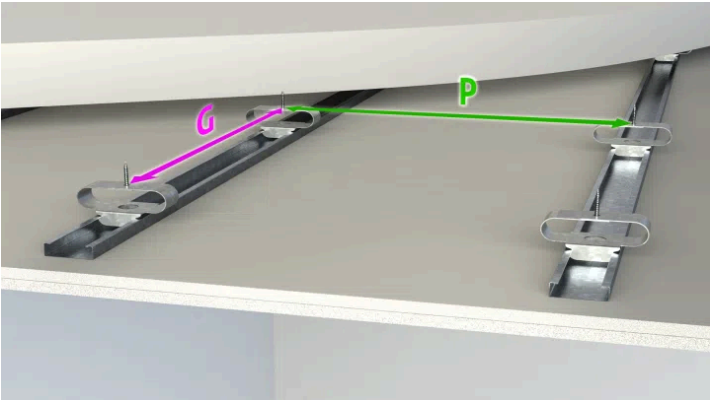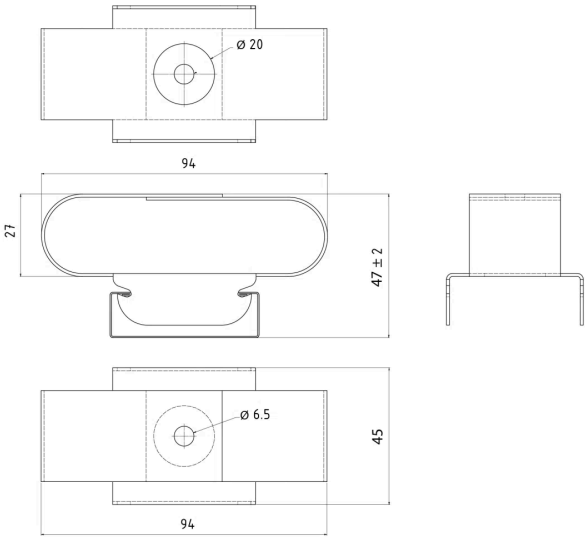



## VT-ACC-tekniske specifikationer

vt-acc-technical-specifications.xlsx

### Installation

| Skinneafstand (P) | Gipspladelag (std 12,5 mm) | Afstand til stik (G) |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 600 mm            | 2                          | 800                  |
|                   | 3                          | 600                  |
| 450 mm            | 2                          | 1000                 |
|                   | 3                          | 800                  |
|                   |                            |                      |

Denne tabel kan bruges til lofter uden ekstra hængende belastning. 45 mm standard mineraluld er inkluderet i beregningen, hvilket giver ca. 12 kg/konnektor. Kontakt Vibratec for rådgivning om andre loftsmaterialer, tung isolering eller fastgørelse til loftet.

### Downloads



Reduktion af trinlyd  
Vibratec VT-ACC |  
Testrapport



Reduktion af  
luftbåren lyd  
Vibratec VT-ACC |  
Testrapport



EPD-dokument |  
EPD-IES-  
0030215:001  
engelsk

# VIBRATEC

### Kontaktoplysninger

#### Sverige

+46 176207880  
info@vibratec.se

#### Norge

+47 33070750  
info@vibratec.no

#### Danmark

+45 49132244  
info@vibratec.dk

#### Estland

+372 56627990  
info@vibratec.ee

#### Finland

+35 8402589117  
palvelu@3di.fi

#### Indien

+91 7755996308  
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo