



Loft hænger VT-MSH

VT-MSH er en vibrationsisolerende bøjle, der er designet til både top- og sidemontering. Fjederisolatoren har et belastningsområde fra 5-7 kg op til 20-30 kg med den stiveste fjeder og en egenfrekvens på 4-5 Hz. Den kan bruges sammen med Vibratecs click-on-bøjler og profiler til nedhængte lofter, eller som den er til ophængning af udstyr som højttalere, rør eller ventilation.

Produktets karakteristika

Skiven oven på fjederisolatoren har en M6-gevindindsats. Hæng udstyr, bjælker og loftsystemer op ved hjælp af f.eks. gevindstænger eller øjebolt.

Bemærk

For bjælkekonstruktioner kan bagmontering af bøjlerne reducere systemets samlede højde.


Produktanvendelser

Perfekt til ophængning af udstyr:

- Højttalere
- Rør
- Ventilation


Tekniske specifikationer

Spring deflected 5 mm in drawing

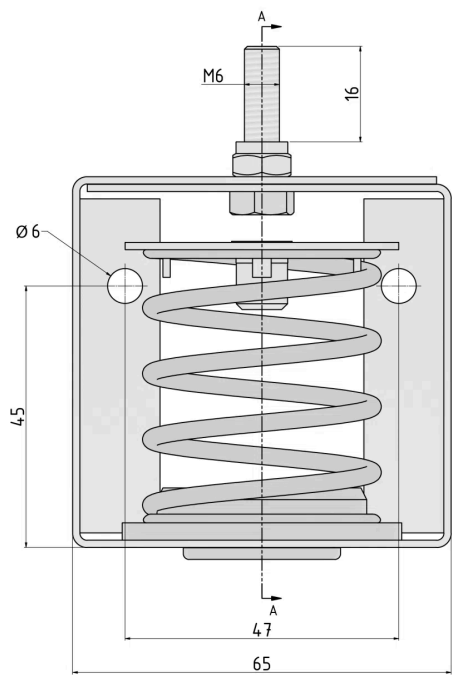

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A

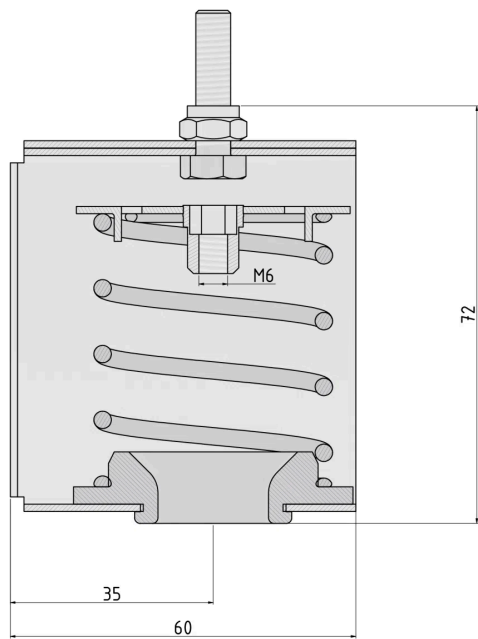



VT-MSH-teknisk-specifikation

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Ark1

Type	Belastning (kg)	Fjederhastighed (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo