



Loft hænger VT-RFH

Loftbøjlen VT-RFH er en serie af loftbøjler, der fås i 5 forskellige belastningsintervaller. Hus og skive i galvaniseret stål, elastiske elementer i farvekodet polyuretanskum. Isoleringspuden fås i forskellige stivheder afhængigt af belastningen.

Produktets karakteristika

Afbøjning:

4 - 8 mm til puder på 50 mm

Resonansfrekvens:


7 - 10 Hz for puder på 50 mm

Produktanvendelser

Til elastisk pendulophængning af rørledninger, mekanisk udstyr, ventilatorer, luftkanaler, højttalere og indvendige lofter. REGUFOAM-vibrationspuden fungerer som en vibrationsisolator, der dæmper strukturel lyd.

Til mindre belastninger anvendes [VT-MCH](#).

Tekniske specifikationer

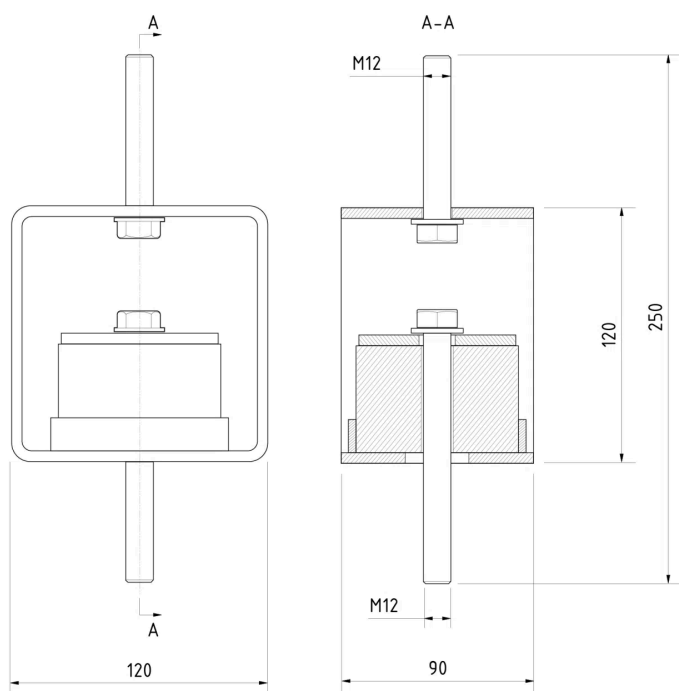



Loftophæng-RFH-teknisk-specifikation

ceiling-hanger-rfh-technical-specification.xlsx

Belastningsområde for bøjle

Type	Belastning (kg)	Farve
VT-RFH-220/50	20 - 40	Lilla
VT-RFH-510/50	40 - 80	Beige
VT-RFH-570/50	80 - 140	Lyserød
VT-RFH-740/50	140 - 200	Rød
VT-RFH-810/50	180 - 250	Brun



Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo