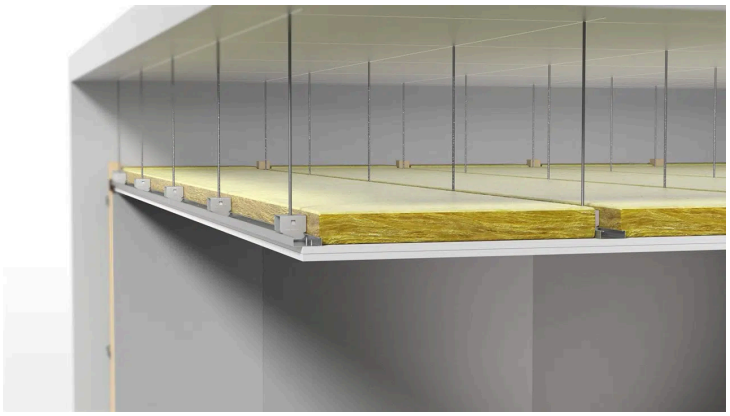


Loftsystem VT-SFC

VT-SFC Single Frame Ceiling System er designet til at optimere lydisoleringen af nedhængte lofter. Systemet består af VT-SFC-bøjler og profilskinner.

Produktets karakteristika

Afbøjning: 1-3 mm
Resonansfrekvens ned til 9 Hz.

Loftsystemet VT-SFC er et EPD-certificeret produkt.


Produktanvendelser


Retningslinjer for installation

Bøjlerne fastgøres mekanisk til loftet, og profilskinnen klikkes på bøjlerne. Gipsplader kan derefter fastgøres på skinnerne. VT-SFC-bøjler må kun bruges sammen med Vibratecs-profilskinner for at sikre loftets strukturelle stabilitet. En selvklæbende elastisk strimmel VT-strimmel bør bruges til at isolere det nedhængte loft fra de omgivende vægge for at undgå at underminere loftets akustiske integritet.

Der bør anvendes mineraluld i luftrummet for at absorbere eventuelle stående bølger i hulrummet.

Tekniske specifikationer

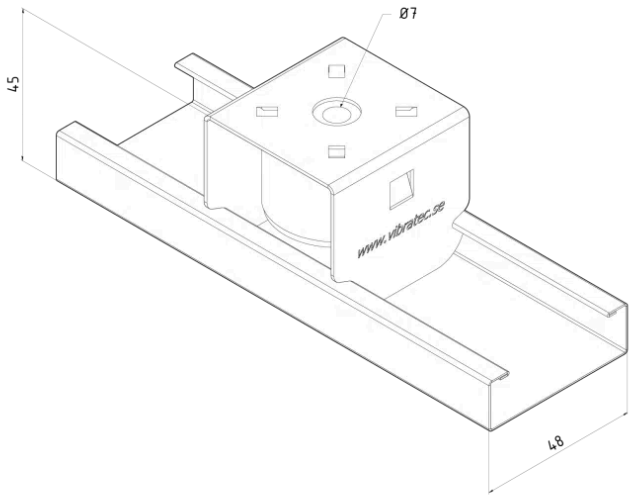

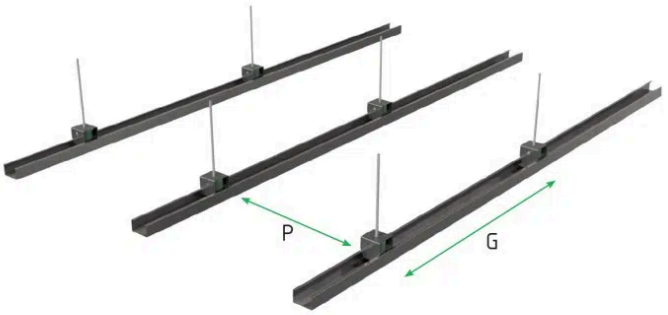

VT-SFC-tekniske-specifikationer

vt-sfc-technical-specifications.xlsx

Belastningsområde - Egenfrekvens

Afstand mellem VT-SFC-bøjler				
loftsvægt kg/m^2	**P (mm)**	**G (mm)**	**kg/bøjle**	**f_n (Hz)**
10 -15	600	1000	6 - 9	14 - 16 Hz
15 -30	450	900	9 - 12	11 - 14 Hz
30 - 50	450	750	12 - 17	9 - 11 Hz
50 - 75	450	500	12 - 17	9 - 11 Hz

Downloads

Installationsvejledning: Loftsystem VT-SFC | Engelsk

VT-CBC og VT-SFC luftbåren lydreduktion - testrapport

VT-CBC og VT-SFC Impact Sound Reduction | Testrapport

EPD-dokument | EPD-IES-0030216:001 engelsk

Installationsvejledning til rampamuff | Svensk

Monteringsvejledning til gevindindsats | Engelsk

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo