


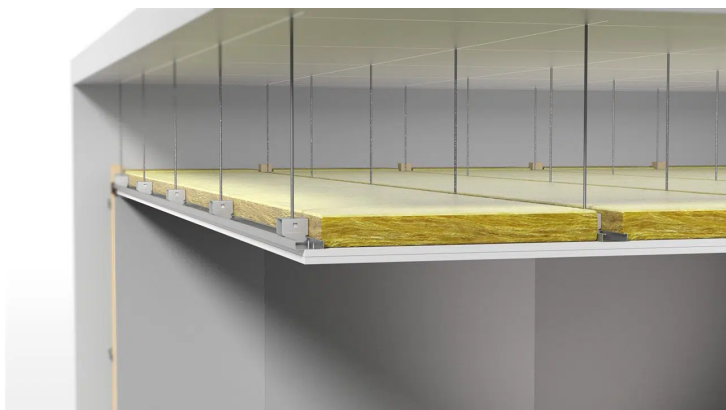

Loftsystem VT-SFC

VT-SFC Single Frame Ceiling System er designet til at optimere lydisoleringen af nedhængte lofter. Systemet består af VT-SFC-bøjler og profilskeer.

Produktets karakteristika

Afbøjning: 1-3 mm

Resonansfrekvens ned til 9 Hz.



Loftsystemet VT-SFC er et EPD-certificeret produkt.



Produktanvendelser

Retningslinjer for installation

Bøjlerne fastgøres mekanisk til loftet, og profilskeen klikkes på bøjlerne. Gipsplader kan derefter fastgøres på skinnerne. VT-SFC-bøjler må kun bruges sammen med Vibratecs-profilskeer for at sikre loftets strukturelle stabilitet. En selvklæbende elastisk strimmel VT-strimmel bør bruges til at isolere det nedhængte loft fra de omgivende vægge for at undgå at underminere loftets akustiske integritet.

Der bør anvendes mineraluld i luftrummet for at absorbere eventuelle stående bølger i hulrummet.

Tekniske specifikationer

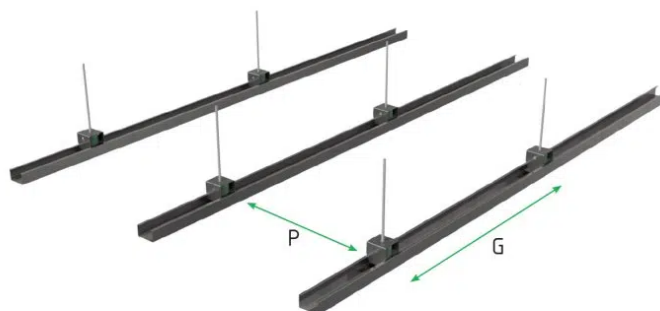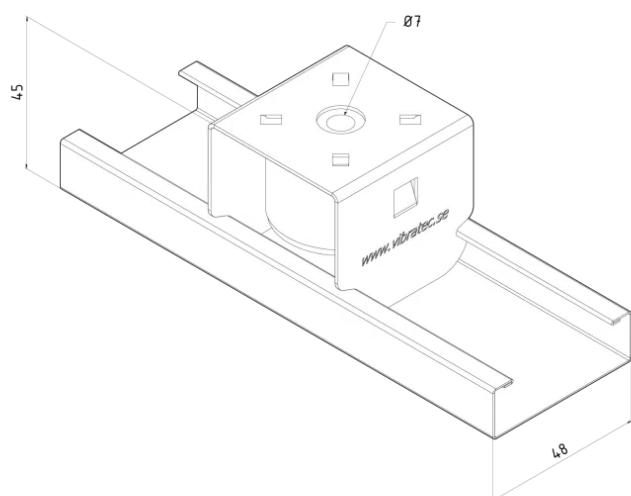



VT-SFC-tekniske-specifikationer

vt-sfc-technical-specifications.xlsx

Belastningsområde - Egenfrekvens

Afstand mellem VT-SFC-bøjler				
loftsvægt kg/m ²	P (mm)	G (mm)	kg/bøjle	f _n (Hz)
10 - 15	600	1000	6 - 9	14 - 16 Hz
15 - 30	450	900	9 - 12	11 - 14 Hz
30 - 50	450	750	12 - 17	9 - 11 Hz
50 - 75	450	500	12 - 17	9 - 11 Hz

Downloads



Installationsvejledning:
Loftsystem VT-SFC |
Engelsk



VT-CBC og VT-SFC
luftbåren
lydreduktion -
testrapport



VT-CBC og VT-SFC
Impact Sound
Reduction |
Testrapport



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo