Metal mount VT-DZ-S

En vibrationsisolator helt i metal til elastisk ophængning af motorer, pumper, generatorer og udstødningsrør

Produktets karakteristika

- Hus af stål, KTL-belagt
- Aksel, topbetræk og hyndesæde af stål, KTL-belagt
- Sikkerhedsring DIN 471, rustfrit stål
- Dæmpningspude af tråd i rustfrit stål
- Høj statisk og dynamisk belastningskapacitet
- Kompakt design
- Lang levetid
- Vedligeholdelsesfri

Produktanvendelser

Elastisk ophængning af motorer, pumper, generatorer og udstødningsrør

Tekniske specifikationer

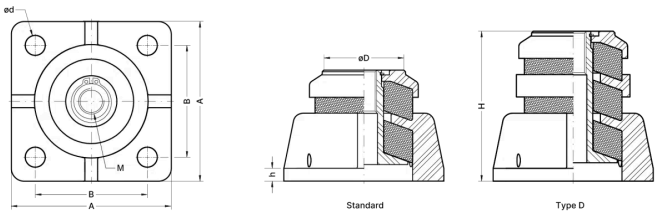

Metal-Mount-VT-DZ-S-tekniske-specifikationer

metal-mount-vt-dz-s-technical-specifications.xlsx

Specifikationer

Type	Dimensioner (mm)							Belastning (daN) kompression - træk		Frekvens	Vægt
	A	B	Ø D	Ø d	H	h	M	Statisk	Dynamisk	(Hz)	(kg)
VT-DZ-S - 60-1	80	64	35	8.2	50	6	M12	5 - 60	200	15 - 20	0.7
VT-DZ-S - 250-1								50 - 250	500		
VT-DZ-S - D60-1					75			5 - 60	200	8 - 10	0.8
VT-DZ-S - D250-1								50 - 250	500		
VT-DZ-S - 900-1	100	70	52	12.5	70	8	M16	50 - 900	3500	15 - 20	~ 1.4
VT-DZ-S - D900-1					94					11 - 15	~ 1.7
VT-DZ - 1500-1	130	100	58		84	10		250 - 1500		15 - 20	~ 3.1
VT-DZ-S-D1500-1					109					11 - 15	~ 3.7

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo