



Metal mount VT-DZ

En vibrationsisolator helt i metal til elastisk ophængning af motorer, pumper, generatorer og udstødningsrør.


Produktets karakteristika

- Husdæksel og sædepude af støbt stål, KTL-belagt
- Gevindafstandsstykke af stål, KTL-belagt
- Udvendig fastgørelsesring DIN 471 Metrisk
- Dæmpningspude af tråd i rustfrit stål
- Høj statisk og dynamisk bæreevne
- Høj stabilitet
- Modstandsdygtighed over for ældning

Produktanvendelser

Elastisk ophængning af motorer, pumper, generatorer og udstødningsrør

Tekniske specifikationer

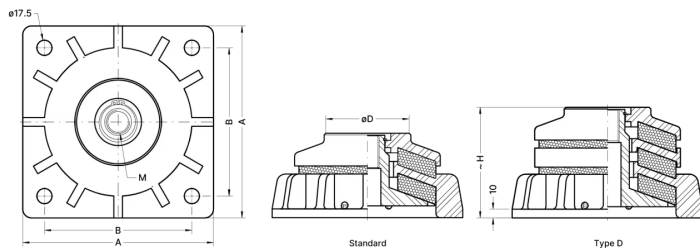

Specifikationer

Type	Dimensioner (mm)					Belastning (daN) kompression - træk		Frekvens	Vægt
	A	B	Ø D	H	M	Statisk	Dynamisk	(Hz)	(kg)
VT-DZ - 2500-1	202	152	96	86	M20	500 - 2500	12500	15 - 20	~8.6
VT-DZ-D - 2500-1				113				11 - 15	~ 10.5
VT-DZ - 7000-1	220	170		97	M27	500 - 7000	22500	15 - 20	~ 12.6
VT-DZ-D - 7000-1				127				11 - 15	~ 13.7



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo