

Pendulum mounts VT281P - VT283P

Dobbeltvirkende pendulophæng helt i metal.
Fjedrende element, pude i rustfri ståltråd. Andre dele i lakeret stål.

Produktets karakteristika

Montering med lav egenfrekvens, 15-20 Hz. Accepterer både statiske og dynamiske spændingskræfter.
Forstærkningsfaktor: <4
Temperaturområde: -90 °C til +600 °C
Maximum excitation: $\pm 0,3$ mm



Produktanvendelser

Isolering af udstødnings-, luft- og damprør med varmt medium over 650°C. Stabilisering af rammer og udstyr på skibe, køretøjer osv.

Noter

Forlængerstangens samlede længde er 330 mm for VT281P og 500 mm for VT283P. Man kan selvfølgelig bruge en længere stang, men der er risiko for, at den knækker under trykbelastninger.

Tekniske specifikationer

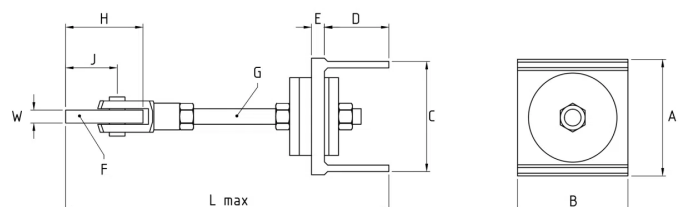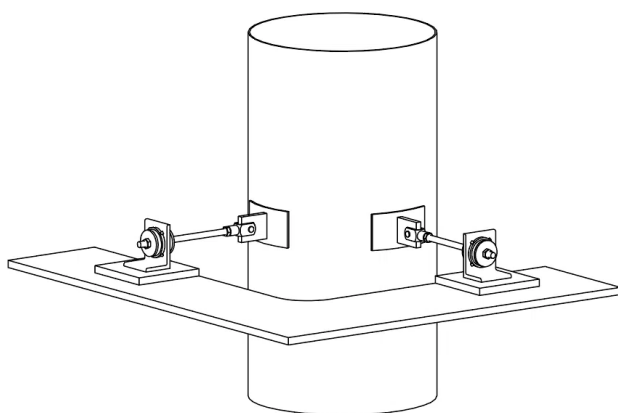



All-Metal-Pendulum-Mount-VT281P-VT283P-tekniske specifikationer

all-metal-pendulum-mount-vt281p-vt283p-technical-specifications.xlsx

Dimensioner

Ref.	A	B	C	D	E	G	Lmax	F (LxBxH)	J
VT281P	180	180	170	100	20	M24×330	505	100×20×120	80
VT283P	210	200	200	100	25	M30×500	665	100×25×120	80

Belastningsområde

Ref.	Belastningsområder i daN
VT281P	1000 - 3000
VT283P	2000 - 7000

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo