



Metal mounts V 118 - MG - V 318

Helmetalmonteringer med ensfrekvenssegenskaber for det definerede belastningsområde.

Produktets karakteristika

Serie af helmetalbeslag med ligeværdige egenskaber for det definerede belastningsområde, der kan klare høje trækbelastninger.

- Overkop og bund i støbejern
- aksel i støbejern
- Pude helt i metal (18/8 rustfrit stål)
- beskyttelse: maling og støbejernsdele
- vægt

Resonansfrekvenser:

- aksial: 18 til 25 Hz
- radial: 18 til 25 Hz

Maksimal sinusformet inputamplitude: $\pm 0,3$ mm



Forstærkningsfaktor ved resonans: < 6

Driftstemperatur: -70°C til $+300^{\circ}\text{C}$

Brudstyrke: se tabel

Produktanvendelser

- ophængning af værktøjsmaskiner: slibemaskiner, knusemaskiner, fluepressere, snitmaskiner, tekstilmaskiner
- ophængning af roterende maskiner: motorer, pumper osv., der roterer over 2500 o/min.
- ophængning af transportbånd, metalkonstruktioner, kabiner og udstyr
- marine: ophæng af motorer, udstødningsrør, manifold osv.

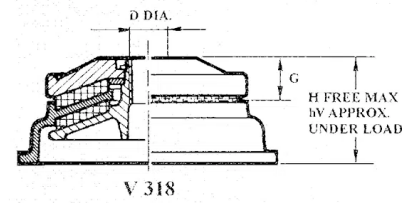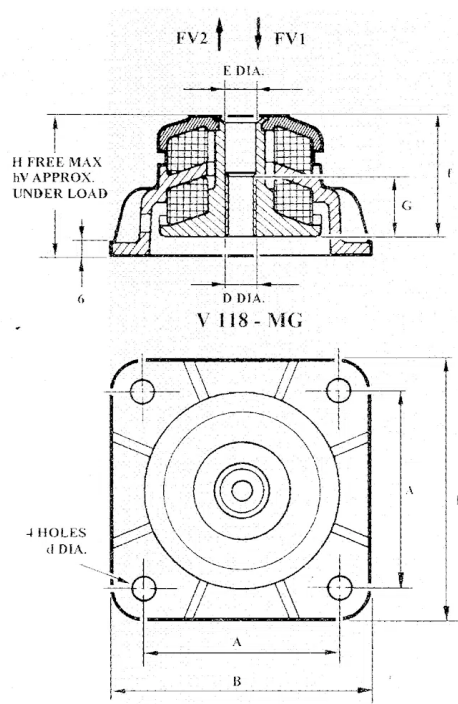

Dimensioner

Ref.	A	B	D	E	G	H	d	f	hV1	hV2
V 118 - MG	100	130	M16	16.5	31	73	12.5	63	68	77
V 318	170	220	M27	-	88	97	97	-	93	100

Belastningsområde

Ref.	Statisk belastning	Maksimal dynamisk belastning i daN	Maksimal dynamisk belastning i daN
	(daN)	Kompression FV 1	Spænding FV 2
V 118 - MG	50 - 900	4500	1500
V 318	250 - 7000	22500	9000



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo