



Helmetal-montering VTCI-300F - VTCI-700F

All-metal Mount VTCI-300F - VTCI-700F bruges til ophængning af værktøjsmaskiner generelt, især knusemaskiner og slibemøller. Elastisk ophængning af udstødningsrør, motorer, pumper, kompressorer på skibe og i køretøjer.

Produktets karakteristika

Et helt metalbeslag med dæmpningselement lavet af 18/8 rustfri ståltråd, midterste monteringsstift og kabinet i stål.

Beskyttelse: Keramisk belægning KTL

Vægt:

VTCI-300F: 0,8 kg

VTCI-700F: 0,8 kg

Valgmuligheder: Dæmpningselementet og den midterste monteringsstift kan leveres i AISI316.

En progressiv træk-/kompressionsisolator med en resonansfrekvens på 15-20 Hz i hele belastningsområdet.

Maximum excitation amplitude: $\pm 0,3$ mm

Forstærkningsfaktor: < 6



Temperaturområde: -90 °C til $+600$ °C

Maximum dynamisk overbelastning: 2 g

Produktanvendelser

- Ophængning af værktøjsmaskiner generelt, især knusemaskiner og slibemaskiner.
- Elastisk ophængning af udstødningsrør, motorer, pumper og kompressorer på skibe og i køretøjer.
- Alle roterende maskiner, der arbejder over 30 Hz.

Brug isolatorer til større belastninger VTCI-1500F , VTCI-3500F, V318.

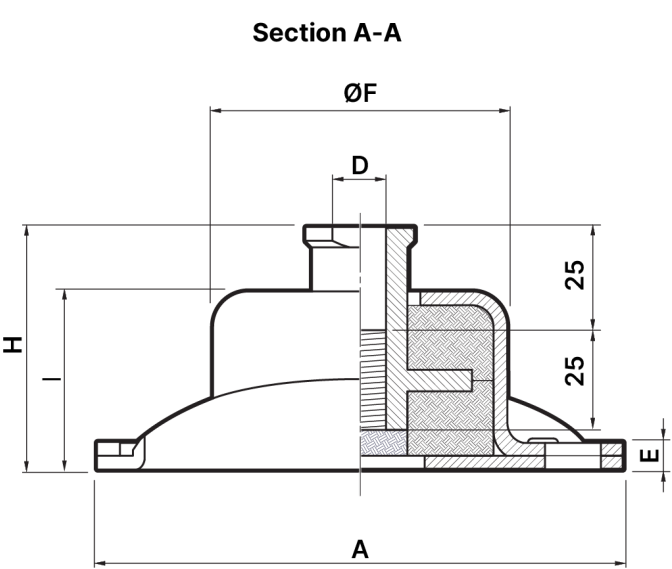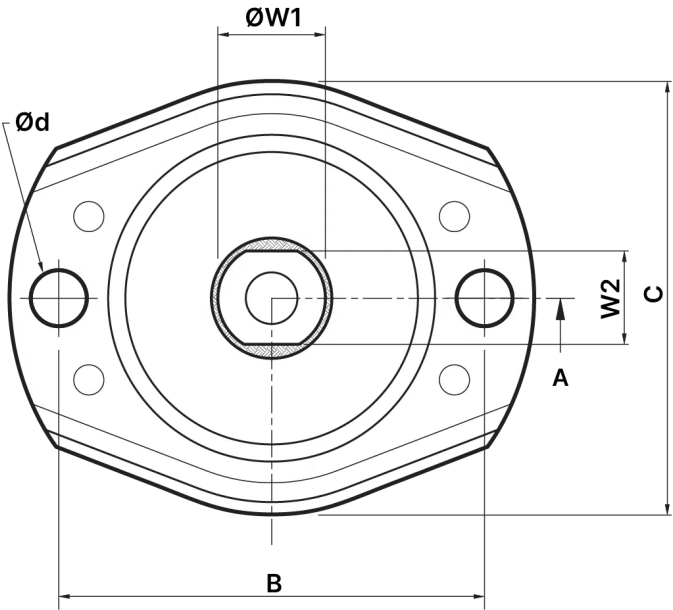



Tekniske specifikationer for alle metalmonterede VTCI-300F og VTCI-700F

metal-mount-vtci-300f-vtci-700f-technical-specifications.xlsx

Dimensioner

Ref.	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCI-300F	121	99	100	M12	6	70	58 ± 1	41	25	22	13
VTCI-700F											

Belastningsområde

Ref.	Belastningsområde (daN)
VTCI-300F	100 - 300
VTCI-700F	200 - 700

Downloads



VTCI-300F og
VTCI-700F med
helmetalmontering |
TDS engelsk



VTCI-300 og 700F
belastningskurver



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo