



Montering helt i metal VTCl-3500F

Vibratec Cushion Isolator til brug som elastisk fikseringspunkt. Isolator med ækvifrekvent karakter; 15-20 Hz for det anbefalede belastningsområde. Kan arbejde under kompression eller spænding.

Produktets karakteristika

Elastiske elementer er lavet af trådnat i 18/8 rustfrit stål, studs i aluminium, kabinet i stål.

Belastningsområde: 1500 - 3500 kg

Ubelastet højde (H): 66 mm

Maximum excitationsamplitude: $\pm 0,3$ mm.

Forstærkningsfaktor: < 6 .

Temperaturområde: -90 °C til $+600$ °C.

Maximum dynamisk overbelastning: 2 g

Beskyttelse: Maling

Vægt: 4,0 kg.



Produktanvendelser

- Ophængning af værktøjsmaskiner generelt, især knusemaskiner, slibemøller
- Elastisk ophæng af udstødningsrør, motorer, pumper osv. på skibe og køretøjer
- Til roterende maskiner, der kører over 30 Hz.

Bemærk

Til mindre belastninger anvendes VTCl-300F, VTCl-700F eller VTCl-1500F. Brug isolatorer til større belastninger V318.

Tekniske specifikationer

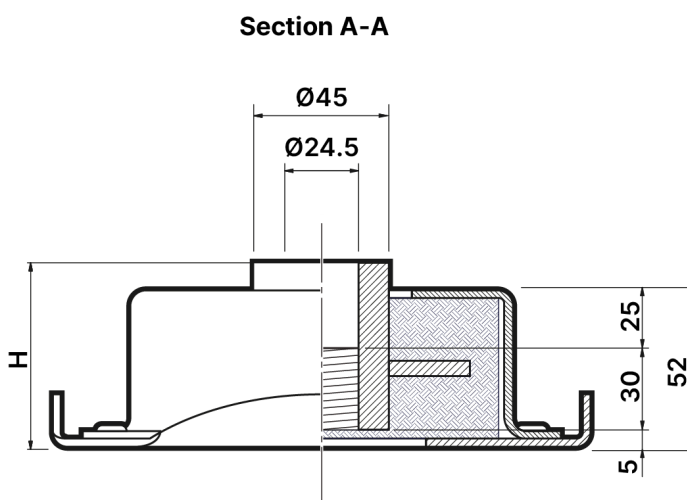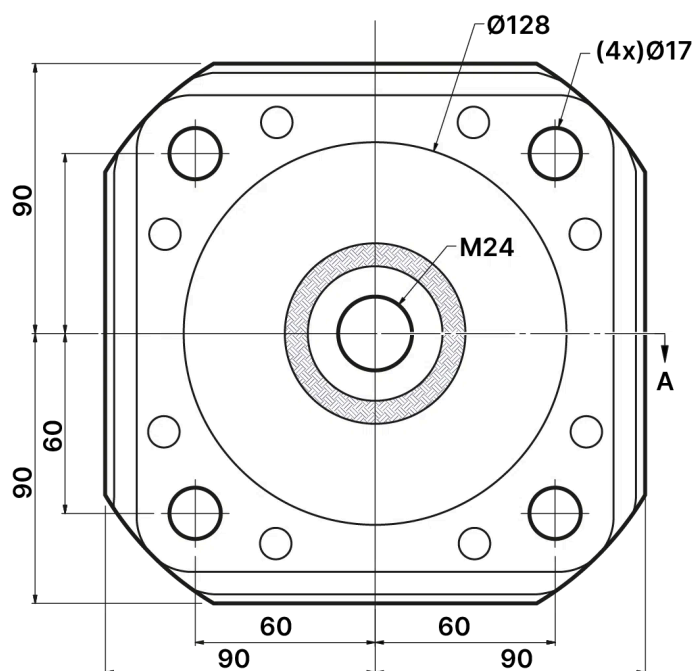



Montering i helt metal VTCI-3500F

all-metal-mount-vtci-3500f-technical-specifications.xlsx

Egenskaber

Reference	Belastningsområde i daN (≈kg)	Ubelastet højde (H)
VTCI-3500-F	1500 - 3500	66 mm

Downloads



VTCI-1500 og
3500F
belastningskurver



Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo