



Pendulmontering helt i metal VTCT-300F-P - VTCT-700F-P

Dobbeltvirkende pendulophæng af metal til isolering mod vibrationer og stød af udstødnings-, luft- og damprør. Stabilisering af rammer og udstyr på skibe, køretøjer osv. VTCT-isolator i stål (keramisk belagt) med elastiske puder i rustfrit stål. Andre dele i galvaniseret stål.

Produktets karakteristika

Montering med lav egenfrekvens: 15-20 Hz

Forstærkningsfaktor: <6

Temperaturområde: -90 °C til +600 °C


Maximum excitation: $\pm 0,3$ mm

Produktanvendelser




Isolering af udstødnings-, luft- og damprør. Stabilisering af rammer og udstyr på skibe, køretøjer osv.

Noter

Den samlede længde af forlængerstangen er 330 mm. Man kan selvfølgelig bruge en længere stang, men der er risiko for, at den knækker ved trykbelastning.

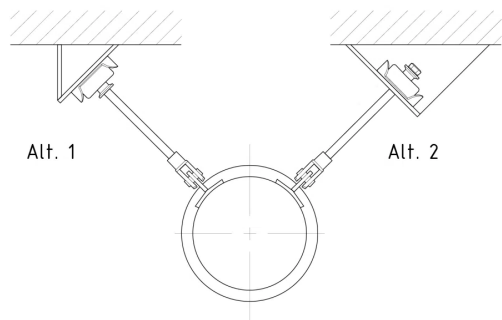

Example of elastic exhaust suspension

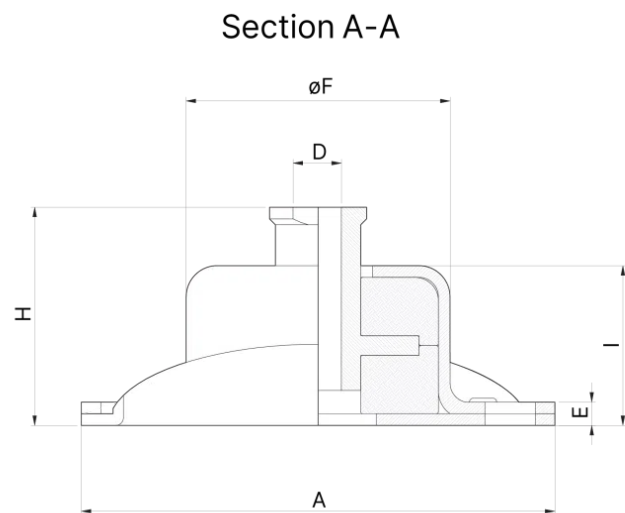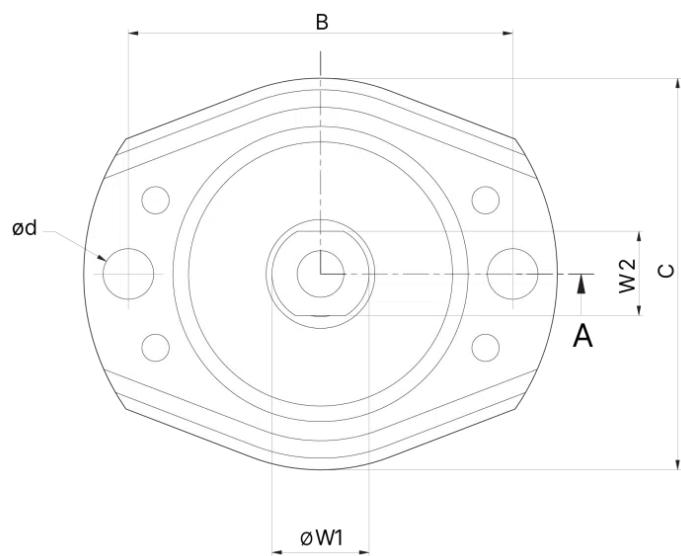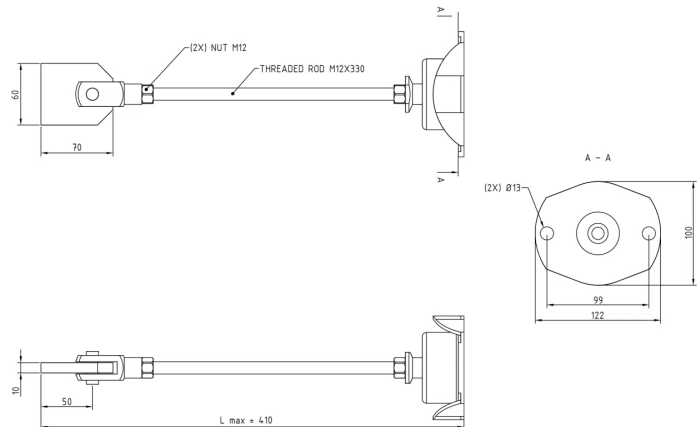



All Metal Pendulum Mount VTCI-300F-P og VTCI-700F-P Tekniske specifikationer

metal-pendulum-mount-vtci-300f-p_and_vtci-700f-p-technical-specifications.xlsx

Belastningsområde

Ref.	Belastningsområde (daN)
VTCI-300F-P	100 - 300
VTCI-700F-P	200 - 700

Dimensioner

Ref.	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCI-300F	121	99	100	M12	6	70	56	40.5	25	22	13
VTCI-700F											

Downloads



Pendulophæng i
metal VTCI-300F-P
& VTCI-700F-P |
TDS engelsk

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo