



Metal pads VT 1405

Fjederelement helt i metal fremstillet af 18/8 stålnet. Den progressive fjederhastighed giver en næsten konstant egenfrekvens inden for et bredt belastningsområde. Elementet er ikke krybende, har fremragende modstandsdygtighed over for olier, opløsningsmidler, vand, kemiske stoffer og ekstreme temperaturer. Puder fås også i AISI 316 rustfri tråd og andre specialmetaller.

Produktets karakteristika

Belastningsområde: 25-250 daN ($\approx$ kg).

Afbøjning: 2,5-7,5 mm.

Naturlig frekvens: 12-15 Hz.

Maximum excitation amplitude: $\pm$ 0,3 mm.

Dæmpningsforhold: 15-20 %.

Forstærkningsfaktor: 3-4.

Dynamisk overbelastning: 5 g

Temperaturområde: -90 °C til +300 °C.


Produktanvendelser

Isolering af værktøjsmaskiner, termodynamiske maskiner, transformatorer osv. Puden er velegnet til vibrationsisolering af "flydende gulve".

Noter

- Se også isolator VT 1110 - VT 1140 til flydende gulve (belastningsområde 5-300 kg).
- For isolering af værktøjsmaskiner, se også VT 1502 og VT 1504-06.

Tekniske specifikationer

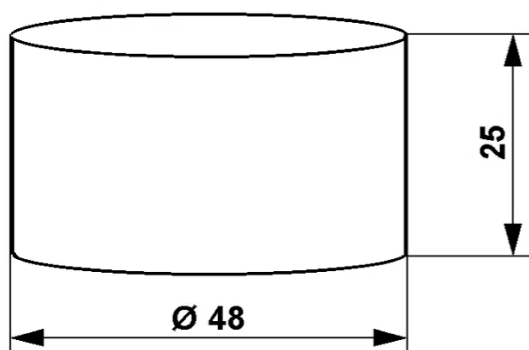

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		