



Metal pads VT-HMEE-K

Fjederelement helt i metal, fremstillet af 18/8 stålnet. Den progressive fjederhastighed giver en næsten konstant egenfrekvens over et bredt belastningsområde. Elementet kryber ikke, har fremragende modstandsdygtighed over for olier, opløsningsmidler, vand, kemiske stoffer og ekstreme temperaturer.

Produktets karakteristika


- Høj statisk og dynamisk belastningskapacitet
- Materiale: tråd af rustfrit stål
- Lang levetid
- Resonansfrekvens: 15 - 20 Hz

Produktanvendelser

Bemærk

Puderne i tabellen nedenfor er kun et lille udvalg. Elementer med andre dimensioner er tilgængelige på forespørgsel.
Kontakt Vibratec for support.

Tekniske specifikationer

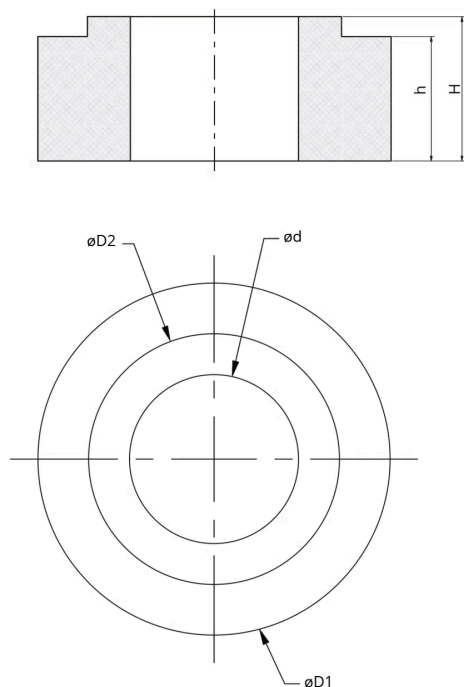

Dimensioner og statisk belastning

Ref.	Dimensioner i mm					Statisk belastning i daN
	øD1	øD2	ød	H	h	
15-2	30	24	14.5	15	11	5 - 15
35-1	38	20.5	12	16	11	5 - 35
100-2	45	27	20	25	23	10 - 100
100-3	45	27	20	25	21	10 - 100
300-2	56	40	27	23	20	30 - 300
900-3	72	47	34	25	21	100 - 900



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo