



Metal pads VT1120 - VT1140

Fjederelement helt i metal, fremstillet af 18/8 stålnet. Den progressive fjederhastighed giver en næsten konstant egenfrekvens over et bredt belastningsområde. Elementet kryber ikke, har fremragende modstandsdygtighed over for olier, opløsningsmidler, vand, kemiske stoffer og ekstreme temperaturer. Puderne fås også i AISI 316 rustfri tråd og andre specialmetaller.

Produktets karakteristika

Materiale: rustfrit stål 18/8.

Naturlig frekvens: 12-15 Hz.

Maximum excitationsamplitude: $\pm 0,3$ mm.

Forstærkningsfaktor: 3-4.

Dynamisk overbelastning: 5 g


Temperaturområde: -90 °C til +300 °C.

Produktanvendelser

Et meget nyttigt konstruktionselement til ophængning af mindre værktøjsmaskiner og til beskyttelse af sart udstyr.

Anvendes også som et elastisk element til vibrationsdæpende rørklemmer.

Tekniske specifikationer

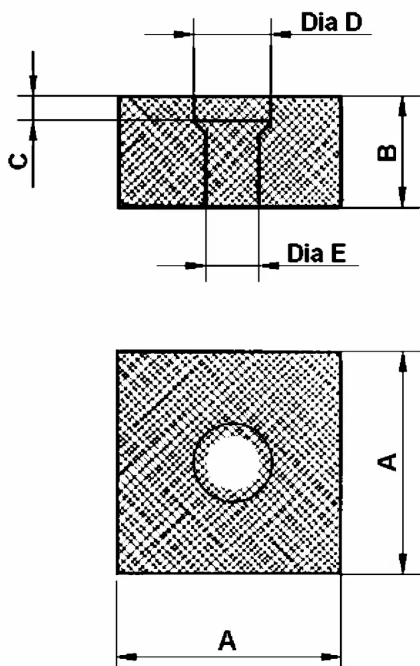



Metal-pude-VT1120-1140-tekniske-specifikationer

metal-cushion-vt1120-1140-technical-specifications.xlsx

Dimensioner

Ref.	A	B	C	D	E
VT1120	50	25	10	20	9
VT1140	30	20	8	11	6

Belastningsområde

Ref.	Maks. belastningsområde i daN (≈ kg)
VT1120	30 - 300
VT1140	5 - 50

Downloads



Metalpude VT1120-1140 | TDS engelsk



Installation af metalpude VT1120-1140 i rørklemme



Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo