



Metal pads VT1502 - VT1504 - VT1505 - VT1506

Fjederelement helt i metal fremstillet af 18/8 stålnet. Den progressive fjederhastighed giver en næsten konstant egenfrekvens over et bredt belastningsområde. Elementet er ikke krybende, har fremragende modstandsdygtighed over for olier, opløsningsmidler, vand, kemiske stoffer og ekstreme temperaturer.

Produktets karakteristika

Isolator med relativt konstant egenfrekvens over belastningsområdet; 15-22 Hz.
Beregnet til brug i kompression, men kan acceptere lejlighedsvis trækbelastninger.

Maximum excitation amplitude: $\pm 0,3$ mm.

Forstærkningsfaktor: < 6 .

Dynamisk overbelastning: 5 g.

Temperaturområde: -90 °C til $+300$ °C.


Produktanvendelser

Vibrationsisolering til alle slags tunge enheder, gasturbiner, offshore beboelsesmoduler osv.

Beskyttelse mod høje dynamiske kræfter (slag) fra stansemaskiner, kraftpresser osv.

Meget nyttig som "snubber" til ophængt skibsudstyr som f.eks. hjælpemotorer.

Tekniske specifikationer

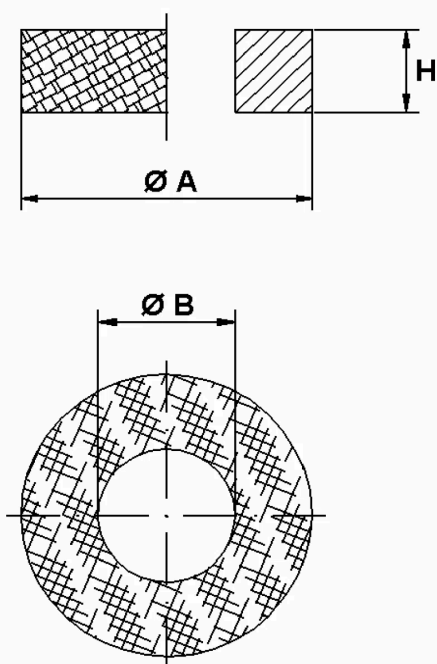

Dimensioner

Ref.	A	B	H
VT 1502	55	16	15
VT 1504	72	34	21
VT 1505	120	34	21
VT 1506	160	70	21

Belastningsområde

Ref.	Maks. belastningsområde i daN ($\approx$ kg)
VT 1502	20 - 250
VT 1504	100 - 1500
VT 1505	500 - 3000
VT 1506	1000 - 7000



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo