



Pendulophæng helt i metal VT345P

Dobbeltvirkende pendulophæng helt i metal.
Fjedrende element, pude i rustfri ståltråd. Andre dele i lakeret stål.

Produktets karakteristika



Beslag med meget lav egenfrekvens: 15-20 Hz.
Accepterer både statiske og dynamiske spændingskræfter.
Maximum excitation: $\pm 0,3$ mm.
Forstærkningsfaktor: < 8 .
Temperaturområde: -90°C til $+600^{\circ}\text{C}$
Belastningsområde i daN ($\approx$ kg): 100 - 800

Produktanvendelser

Isolering af udstødnings-, luft- og dampør. Stabilisering af rammer og udstyr på skibe, køretøjer osv.

Den samlede længde på forlængerstangen er 330 mm. Der kan selvfølgelig bruges en længere stang, men der er risiko for brud under kompressionsbelastninger.

Tekniske specifikationer

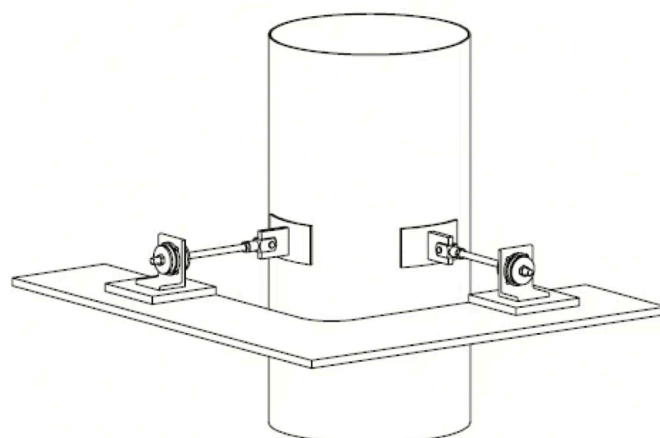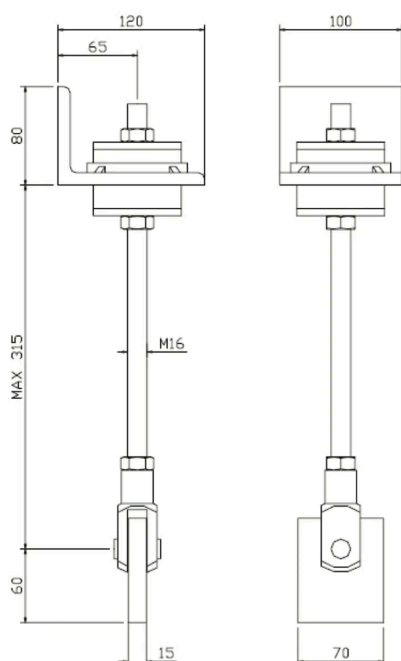

Exampel af stabilisation af exhaust pipe in casing.

Belastningsområde

Ref.	Belastningsområde i daN (kg)
VT345P	100 - 800



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo