



REGUPOL Vibrationsisolering

REGUPOL vibration-serien tilbyder et sortiment på otte produkttyper, der kan anvendes i det brede belastningsområde mellem $0,002 \text{ N/mm}^2$ og $1,5 \text{ N/mm}^2$. Dette skaber mange muligheder for at implementere et isoleringskoncept til projekter inden for bygningsservice og HVAC-udstyr, maskiner, svømmehaller og fitnesscentre samt vibrationsbeskyttelse af bygninger, især dem, der ligger tæt på jernbaneinfrastruktur.

Variationer



REGUPOL Vibration 200

REGUPOL vibration 200 anvendes i belastningsområdet op til $0,02 \text{ N/mm}^2$. Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 10 Hz.



REGUPOL Vibration 300

Det godkendte materiale REGUPOL vibration 300 anvendes i belastningsområdet op til $0,05 \text{ N/mm}^2$. Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 12 Hz.



REGUPOL Vibration 400

Det godkendte materiale REGUPOL vibration 400 anvendes i belastningsområdet op til $0,10 \text{ N/mm}^2$. Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 11 Hz. REGUPOL vibration 400 er et vibrationsisolerende og strukturlydafkoblenende materiale til belastningsområder op til $0,10 \text{ N/mm}^2$. Det kan bruges i et eller flere lag for at opnå egenfrekvenser på ned til 11 Hz, afhængigt af belastning og materialetykkelse.



REGUPOL Vibration 450

Det godkendte materiale REGUPOL vibration 450 anvendes i belastningsområdet op til $0,12 \text{ N/mm}^2$. Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 8 Hz. REGUPOL vibration 450 er et vibrationsisolerende og strukturlydsdæmpende materiale til belastningsområder op til $0,12 \text{ N/mm}^2$ og anvendes til isolering af lodrette konstruktionselementer. Materialet påføres som et enkelt lag og kan leveres med integreret installationshjælp. Egenfrekvenser på ned til 8 Hz kan opnås, afhængigt af belastning og materialetykkelse.



REGUPOL Vibration 480

Det godkendte materiale REGUPOL vibration 480 anvendes i belastningsområdet op til 0,15 N/mm². Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 10 Hz. REGUPOL vibration 480 er et vibrationsisolerende og strukturlydafkoblende materiale til belastningsområder op til 0,15 N/mm². Det kan bruges i et eller flere lag for at opnå egenfrekvenser på ned til 10 Hz, afhængigt af belastning og materialetykkelse.



REGUPOL Vibration 550

Det godkendte materiale REGUPOL vibration 550 anvendes i belastningsområdet op til 0,30 N/mm². Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 10 Hz. REGUPOL vibration 550 er et vibrationsisolerende og strukturlydafkoblende materiale til belastningsområder op til 0,30 N/mm². Det kan bruges i et eller flere lag for at opnå egenfrekvenser på ned til 10 Hz, afhængigt af belastning og materialetykkelse.




REGUPOL Vibration 800

Det godkendte materiale REGUPOL vibration 800 anvendes i belastningsområdet op til 0,80 N/mm². Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 10 Hz. REGUPOL vibration 800 er et vibrationsisolerende og strukturlydafkoblende materiale til belastningsområder op til 0,30 N/mm². Det kan bruges i et eller flere lag for at opnå egenfrekvenser på ned til 10 Hz, afhængigt af belastning og materialetykkelse.



REGUPOL Vibration 1000

Det godkendte materiale REGUPOL vibration 1000 anvendes i belastningsområdet op til 1,50 N/mm². Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 10 Hz. REGUPOL vibration 1000 er et vibrationsisolerende og strukturlydafkoblende materiale til belastningsområder op til 1,50 N/mm². Det kan bruges i et eller flere lag for at opnå egenfrekvenser på ned til 10 Hz, afhængigt af belastning og materialetykkelse.



Produktets karakteristika

REGUPOL vibration er et gummi-polyuretan-kompositmateriale til vibrationsisolering. Det kan anvendes i et eller flere lag for at opnå naturlige frekvenser ned til 10 Hz, afhængigt af belastning og materialetykkelse. Det fås i 8 forskellige stivhedsgrader.

Standard leveringsformer, ab lager

Afhængigt af materialet er de nøjagtige dimensioner angivet i de tekniske datablade for hver materialetype.



Strips eller puder

Efter anmodning: Udstansning, vandstråleskæring og selvklæbende udgaver er mulige.

Produktanvendelser

- Isolering af bygningsfundamenter
- Isolering af jernbanespor
- HVAC-udstyr
- Maskiner
- Svømmebassiner
- Fitnesscentre

Tekniske specifikationer

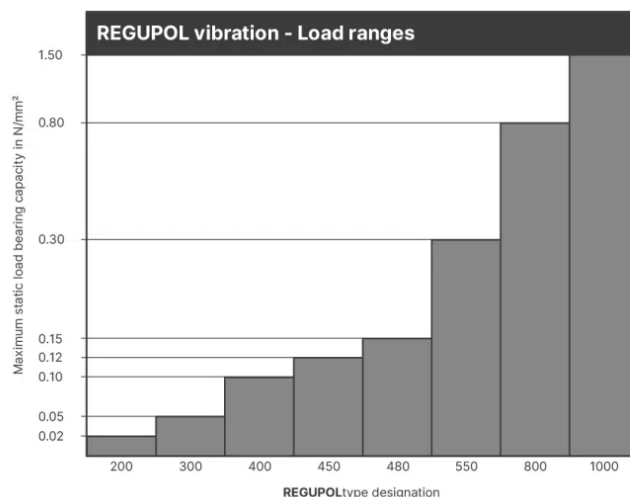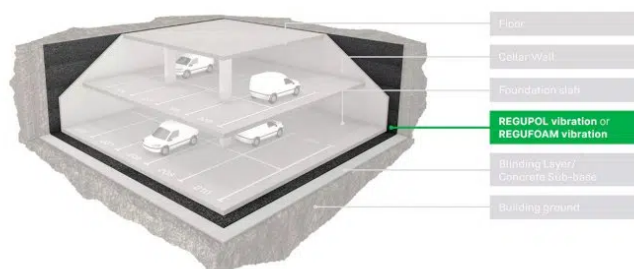

Downloads



regupo_overblik



EPD - REGUPOL



REGUPOL Cradle to Cradle-certifikat

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo