



REGUPOL vibration-isolering

REGUPOL vibration-serien tilbyder et sortiment på otte produkttyper, der kan anvendes i det brede belastningsområde mellem $0,002 \text{ N/mm}^2$ og $1,5 \text{ N/mm}^2$. Dette skaber mange muligheder for at implementere et isoleringskoncept til projekter inden for bygningsservice og HVAC-udstyr, maskiner, svømmehaller og fitnesscentre samt vibrationsbeskyttelse af bygninger, især dem, der ligger tæt på jernbaneinfrastruktur.

Variationer



REGUPOL vibration 200

REGUPOL vibration 200 anvendes i belastningsområdet op til $0,02 \text{ N/mm}^2$. Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 10 Hz.



REGUPOL vibration 300

Det godkendte materiale REGUPOL vibration 300 anvendes i belastningsområdet op til $0,05 \text{ N/mm}^2$. Afhængigt af belastning og materialetykkelse kan der opnås egenfrekvenser på 12 Hz.



REGUPOL vibration 400

REGUPOL vibration 400 er et materiale til vibrationsisolering og afkobling af strukturbåren lyd til et belastningsområde på op til $0,10 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 450

REGUPOL vibration 450 er et materiale til vibrationsisolering og afkobling af strukturlyd til belastningsområdet op til $0,12 \text{ N/mm}^2$ og anvendes til isolering af vertikale konstruktionselementer.



REGUPOL vibration 480

REGUPOL vibration 480 er et materiale til vibrationsisolering og afkobling af strukturbåren lyd til et belastningsområde på op til $0,15 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 550


REGUPOL vibration 550 er et materiale til vibrationsisolering og afkobling af strukturlyd til et belastningsområde på op til $0,30 \text{ N/mm}^2$.





REGUPOL vibration 800

REGUPOL vibration 800 er et materiale til vibrationsisolering og afkobling af strukturbåren lyd til et belastningsområde på op til 0,80 N/mm².



REGUPOL vibration 1000

REGUPOL vibration 1000 er et materiale til vibrationsisolering og afkobling af strukturlyd til et belastningsområde på op til 1,50 N/mm².



Produktets karakteristika

REGUPOL vibration er et gummi-polyuretan-kompositmateriale til vibrationsisolering. Det kan anvendes i et eller flere lag for at opnå naturlige frekvenser ned til 10 Hz, afhængigt af belastning og materialetykkelse. Det fås i 8 forskellige stivhedsgrader.



Standard leveringsformer, ab lager

Afhængigt af materialet er de nøjagtige dimensioner angivet i de tekniske datablade for hver materialetype.

Strips eller puder

Efter anmodning: Udstansning, vandstråleskæring og selvklæbende udgaver er mulige.

Tekniske specifikationer

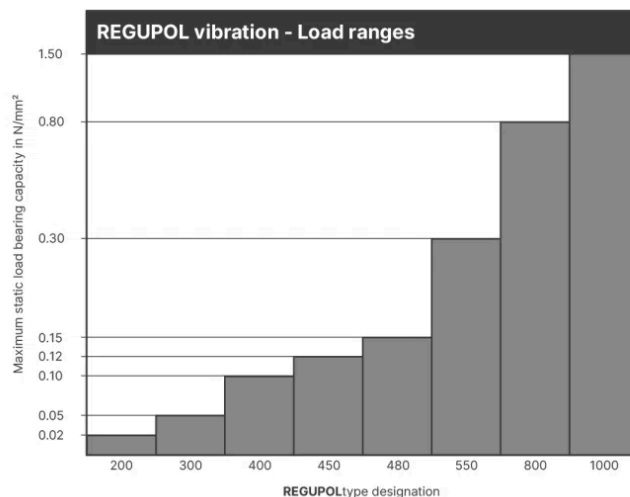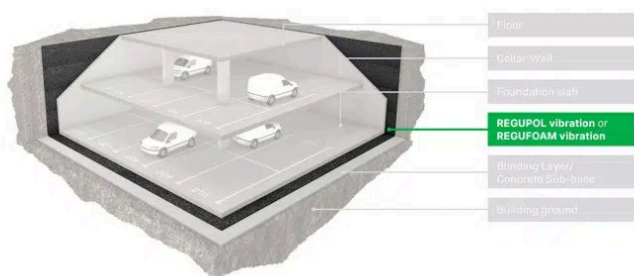

Downloads



regupo_overblik



EPD - REGUPOL



REGUPOL Cradle to
Cradle-certifikat



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo