


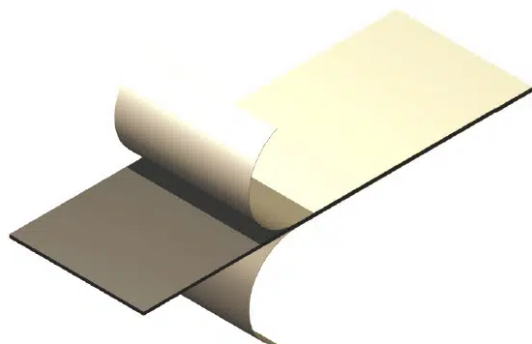

Sandwichlag CLD14 - CLD21

CLD 14 består af en bitumenmåtte med selvklæbende og aftageligt papir på begge sider. Leveres i 2 tykkelser: 1,4 mm og 2,1 mm. CLD-plader anvendes primært til dæmpning af udstråling af strukturbåren støj i mekaniske konstruktioner.

Produktets karakteristika

Tykkelse:

1,4: $1,4 \pm 0,2$ mm

2,1: $2,1 \pm 0,3$ mm

Dimension på ark:

1020 mm x 1020 mm (standard)

Tilpassede dimensioner og snit på forespørgsel

Overfladevægt:

1,4: $1,3 \text{ kg/m}^2$ (+0,25 / -0,13 kg/m^2)

2,1: $2,0 \text{ kg/m}^2$ ($\pm 0,2 \text{ kg/m}^2$)

Vedhæftning:

Indledende klæbekraft: Min. 6 N/50 mm i henhold til TM 206

Ultimativ styrke: Min. 70 N/ 50 mm i henhold til TM 214

Brandsikkerhed:

< 75 mm/ min i henhold til FMVSS 302

Temperaturområde:

-30 ° C - + 90 ° C

Noter

Opbevaring:

Maks. 6 måneder i temperatur 0 ° C - + 30 ° C

Tolerancer:

Råformat - 0

Skæring ± 5 mm

Stans ± 2 mm

Produktanvendelser

Kan bruges til forskellige formål med bundplader af krydsfiner, stål eller aluminium. Anbefales normalt til stive konstruktioner, hvor ubegrænset dæmpning er utilstrækkelig. Energien spredes som et resultat af forskydningsdeformation i dæmpningslaget.

Materialet skal have stuetemperatur, når det skæres og under installationen.

Anvendelser med lav vægt: Ventilationskanaler, kabinetter, støjdæmpere, kabiner.

Kraftige anvendelser: Skotisolering, tunge konstruktioner, tykke stålpaneler. Vindturbinegeneratorer, marine og offshore

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		