


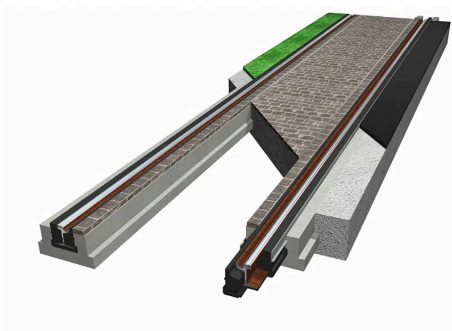

Sporsystem VT-STERO

VT-STERO-løsningen består af præfabrikerede armerede betonbjælker, der indeholder skinnen, som er helt indlejret i elastisk materiale. De elastiske profiler - jackets - er fremstillet af harpiksbundet genbrugsgummi med en form, der passer til skinnen. Systemet giver en kontinuerlig støtte uden skinnbefæstelser. Under installationen placeres VT-STERO-bjælkerne på betonsveller (5 stk. pr. skinebjælke på 18 m). Disse sveller justeres først i x-, y- og z-retning. VT-STERO-bjælkerne installeres oven på svellerne, justeres med afstandsplader og svejses. Svejseområderne er udstyret med gummijakker, før betonen hældes på stedet.

Produktets karakteristika

- Vibrationsisolering 3 - 15 dB afhængigt af typen af gummiprofil
- Støjreduktion 3-6 dB
- Hurtig installation - perfekt til renovering af eksisterende netværk
- Passer til alle typer underlag (græs, asfalt, sten)
- Fremragende elektrisk isolering på grund af den fulde gummikapsling, fraværet af fastgørelseselementer og en valgfri beskyttelsesfilm i overensstemmelse med EN 50122-2 fra 2 til 500 Ω /km.
- Lav skinnekorrugering på grund af sporets homogene stivhed, hvilket resulterer i mindre vedligeholdelse og vibrationer
- Vedligeholdelsesfrit spor: lave "livscyklusomkostninger" og "samlede ejeromkostninger"

Produktanvendelser

- Sporvognsspor
- Depot
- Broer
- Tunneller
- Kranbaner

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		