


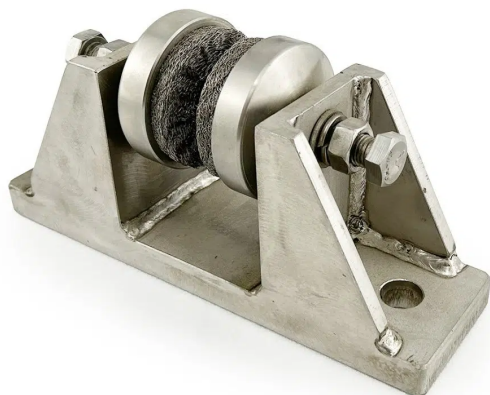

Stål mount VTCl-2000S-A4

Vibratec Cushion Isolator til brug som elastisk glidestøtte. Elastiske elementer og isolatorens konstruktionsdele er alle lavet af af AISI316 rustfrit stål (A4).

Produktets karakteristika

Naturlig frekvens: 15-25 Hz

Maximum excitationsamplitude: $\pm 0,3$ mm

Forstærkningsfaktor (resonans): < 6

Maksimal statisk belastning: 2000 kg

Maximum dynamisk overbelastning: 5000 kg

Finnetykkelse (x): 12,5 - 20 mm

Tilladt udvidelse (z): 20 mm

Temperaturområde: -90 °C til +350 °C

Isolatorens vægt: 7,5 kg


Produktanvendelser

Offshore- og industrikraftværker osv. Ophængning af udstødningsgasser og kanaler med høj temperatur i korrosive miljøer.

Noter

Isolatoren leveres med ekstra skiver, der passer til lameltykkelsevarianterne 12,5, 14, 18 og 20 mm lameltykkelse. Da de elastiske elementer er meget progressive, kan 14 mm spalten også bruges til 16 mm lameltykkelse.

Tekniske specifikationer

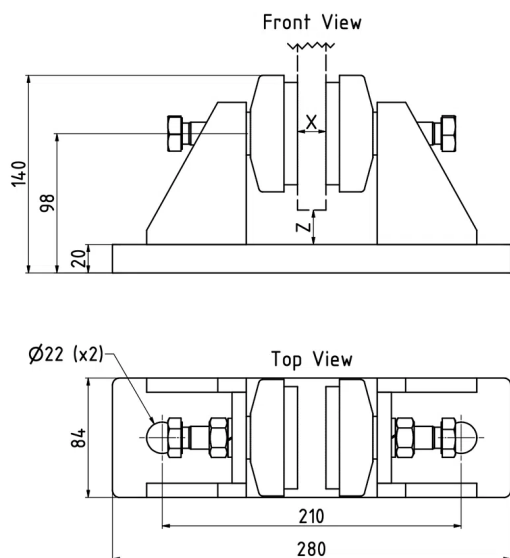

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo