



Bjælkesko VT-JH

Støjdæmpende bjælkeophæng til træbjælker. VT-JH bruges til elastiske forbindelser af træbjælker til søjler og vægge. Bjælkeophænget er udstyret med både søm- og skruehuller og kan monteres på træ-, beton-, letbeton- eller murstensvægge.

Produktets karakteristika

Som standard er ophænget lavet til bjælker med en bredde på 45 mm - andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

- Afbøjning: 1-3 mm
- Resonansfrekvens ned til 9 Hz.
- 2 mm HDG-stålblade
- Type A, i ét stykke, CE-mærkning i henhold til ETA-09/277)
- Antal huller 26/4
- REGUFOAM-vibrationsunderlag*

*Valget af REGUFOAM-vibrationsunderlag til bjælkeophænget afhænger af konstruktionens vægt, afstanden mellem bjælkerne og eventuelle forstyrrende frekvenser. Kontakt Vibratec for hjælp.




Bjælkeophæng VT-JH er et EPD-certificeret produkt.

Produktanvendelser

Perfekt til renoveringer, hvor der er brug for et nyt loft, men det gamle loft er en svagere konstruktion og kan ikke holde til vægten. Nye loftsbjælker kan ophænges elastisk ved hjælp af bjælkeophænget VT-JH, og vægten overføres til væggene.

Retningslinjer for installation

Bjælkeophængene er mekanisk fastgjort til væggen, og træbjælker er monteret i ophængene. Bemærk, at bjælkerne ikke må skrues fast, da det vil forårsage akustisk brodannelse. Det er også nødvendigt at have et mellemrum på 3-5 mm mellem væggen og enden af træbjælken.

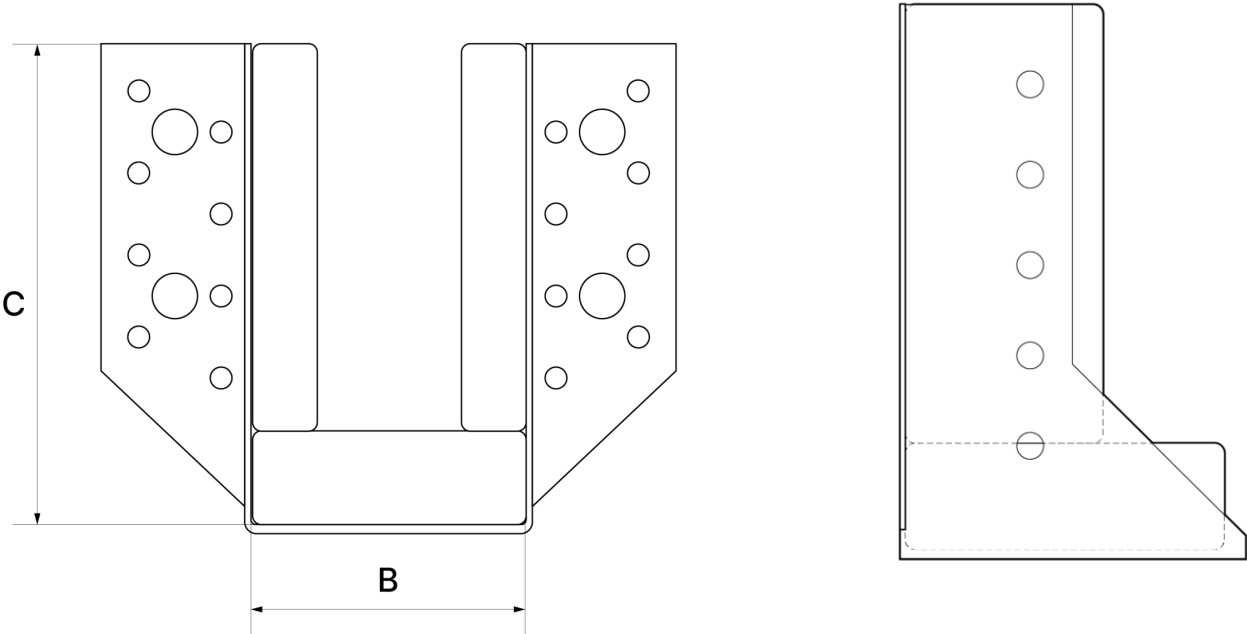



VT-JH tekniske specifikationer

joist-hanger-vt-jh-technical-specifications.xlsx

Dimensioner

Til træbjælker med en bredde på 45 mm		
	B	C
Type	Bredde (mm)	Højde (mm)
VT-JH-120	70	120

Downloads



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo