



Udstødningsbælg VTAB

Udstødningsbælg er designet og bruges til at absorbere vibrationer og motorens termiske udvidelse. Bælgen, den fleksible del af ekspansionsleddet, er en flerlagskonstruktion med tynde lag af varmebestandigt rustfrit stål.

Produktets karakteristika

Temperatur: > 600 °C


Designtryk: > 1,0 BarG

Produceret i henhold til EJMA-standard

Bellow: AISI 321 (1.4541) stål (2 lag).

Svejseender: RSt.37.2 stubbe til svejsning

Tekniske specifikationer

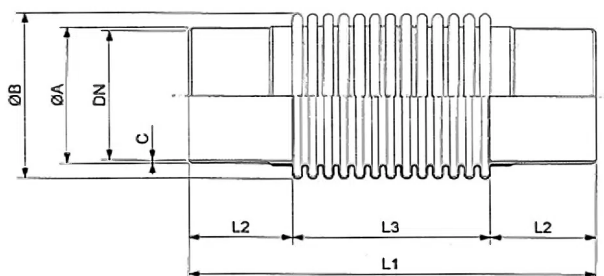



Udstødningsbælg VTAB tekniske specifikationer

exhaust-bellow-vtab-technical-specifications.xlsx

Specifikationer ved 350 °C

Type	Maks. bevægelse (±)								Fjederrate	
	Aksial (mm)	Lateral (mm)	A	B	C	L1	L2	L3	Aksial (N/mm)	Lateral (N/mm)
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
VTAB-0025	28	15	33.7	42	2.9	205	45	115	18	57
VTAB-0032	28	15	42.4	52	2.6	205	50	105	50	186
VTAB-0040	28	15	48.3	60.3	2.6	205	50	105	36	143
VTAB-0050	28	15	60.3	80.9	2.9	245	62.5	120	49	214
VTAB-0065	28	14	76.1	96.7	2.9	245	62.5	120	40	206
VTAB-0080	28	13	88.9	109.5	3.2	245	62.5	120	46	261
VTAB-0090	35	10	101.6	122.2	3.2	245	62.5	120	46	337
VTAB-0100	35	10	114.3	140.5	3.6	245	62.5	120	35	281
VTAB-0125	35	9	139.7	165.7	3.6	245	62.5	120	42	389
VTAB-0150	35	9	168.3	200.5	4	245	62.5	120	35	365
VTAB-0175	35	9	197.3	225.9	4.5	245	62.5	120	35	365
VTAB-0200	35	6	219.1	251.1	4.5	245	62.5	120	43	610
VTAB-0250	35	5	273	305.2	5	295	62.5	170	54	924
VTAB-0300	40	6	323.9	360.9	5.6	295	75	145	42	698
VTAB-0350	40	5	355.6	392.6	5.6	295	75	145	48	870
VTAB-0400	40	3	406.4	443.4	5.6	295	75	145	52	1157

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo