




Væghænger VT-AWS-L

VT-AWS-L (Acoustic Wall Suspension) bruges til at afkoble indervægge for at forhindre transmission af vibrationer og strukturbåren lyd.

Produktets karakteristika

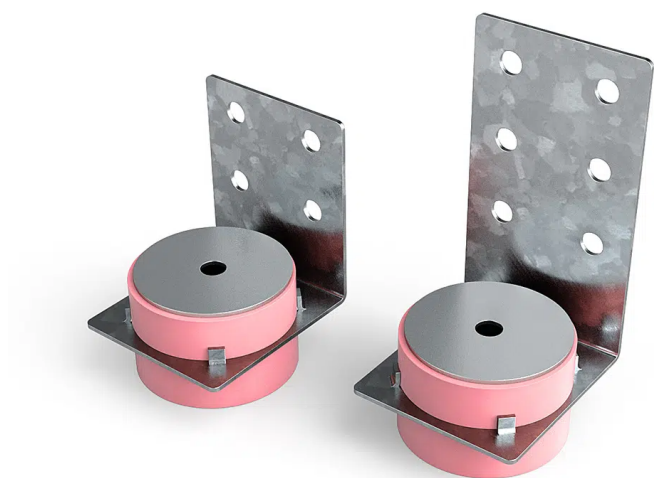

Vægbeslag VT-AWS-L er et EPD-certificeret produkt.

Produktanvendelser

Perfekt til afkobling af vægge for bedre støjreduktion mellem værelser, lejligheder, gange, elevatorer, restauranter, træningsfaciliteter, fabrikker osv.

Installation


Brug ca. 1 VT-AWS-L pr. 2 kvadratmeter væg.

1. Fastgør VT-AWS-L-elementet med en skrue gennem midterhullet, hullets diameter er 6 mm. Tryk fastgørelsen sammen, indtil den cylindriske afstand er i kontakt med den eksisterende væg.
2. Brug selvskærende skruer til at fastgøre i vægskinnen eller stolpen.

VT-AWS-L kan også bruges som loftophæng. Det opadgående elastiske element skal i så fald udskiftes med et blødere materiale.

Kontakt Vibratec for support.

Tekniske specifikationer

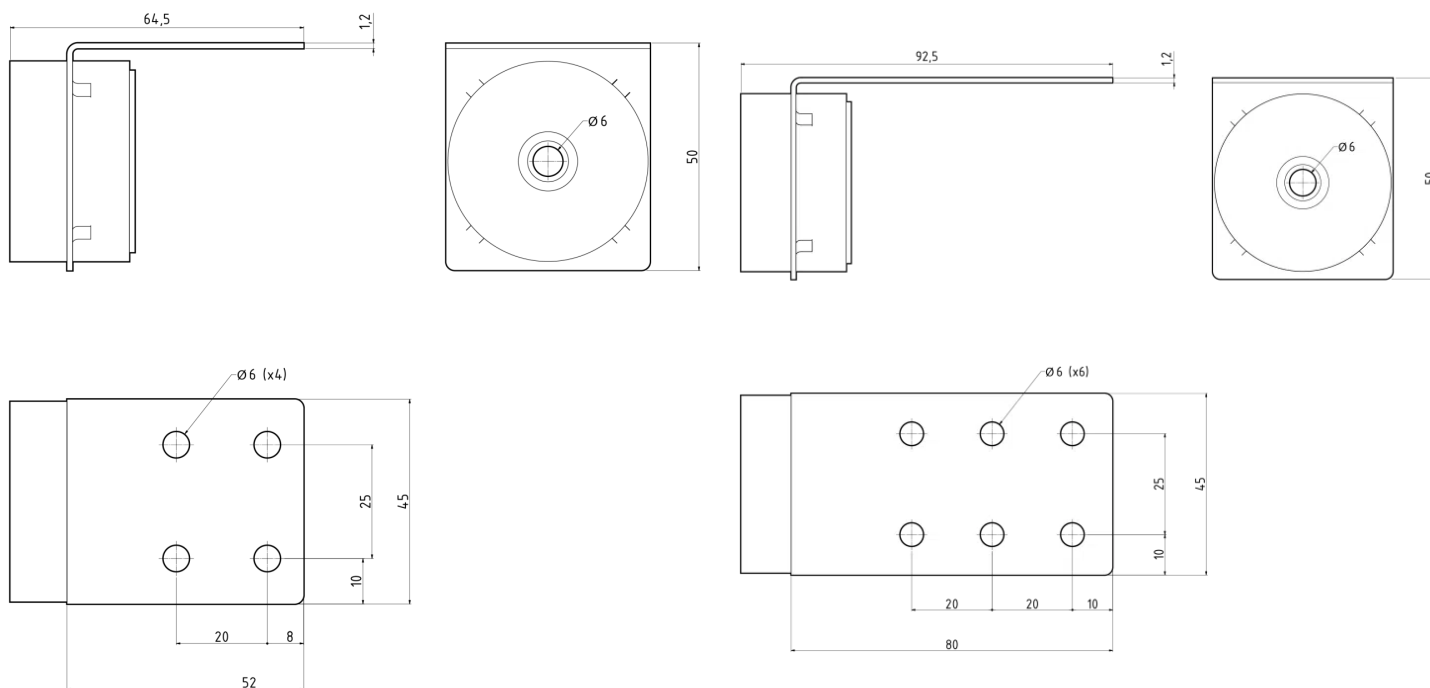

Downloads

  EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					