

Væghænger VT-WH

Væghænger VT-WH (Wall Hanger) bruges til at afkoble indervægge for at forhindre transmission af vibrationer og strukturbåren lyd.

Produktets karakteristika

Vibratecs akustiske vægophæng bruges til at afkoble indervægge for at forhindre transmission af vibrationer og strukturbåren lyd. Afkobling af vægge er en af de mest effektive metoder til at lydisolere et rum. Idéen er at adskille f.eks. facadevæggen fra den bærende væg for at skabe et tomrum, der bryder lydens direkte vej.

Vægophæng VT-WH er et EPD-certificeret produkt.

Produktanvendelser

Installation


Brug ca. 1 VT-WH pr. 2 kvadratmeter væg.


1. Fastgør VT-WH-elementet med en gevindstang (ikke inkluderet i leveringen), hullets diameter er 6 mm.
2. Brug selvskærende skruer til at fastgøre i vægskinnen eller stolpen.

VT-WH kan også bruges som loftophæng. Det opadgående elastiske element skal i så fald udskiftes med et blødere materiale.

Kontakt Vibratec for support

Tekniske specifikationer

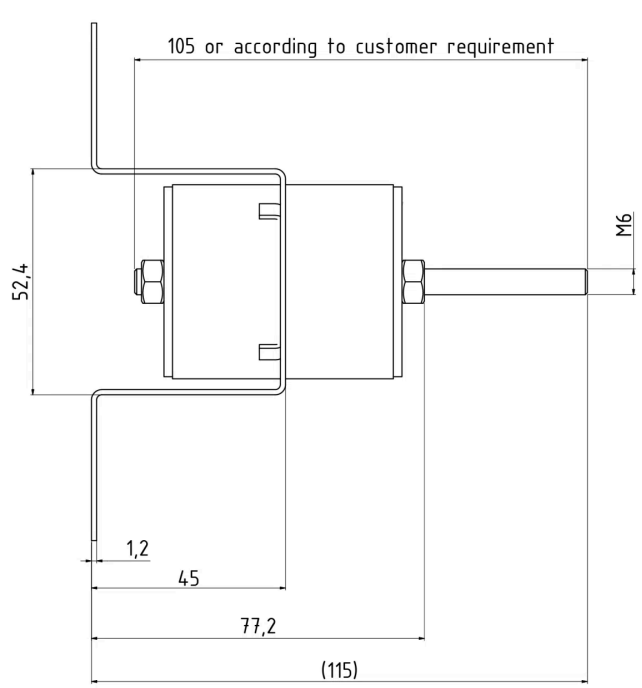

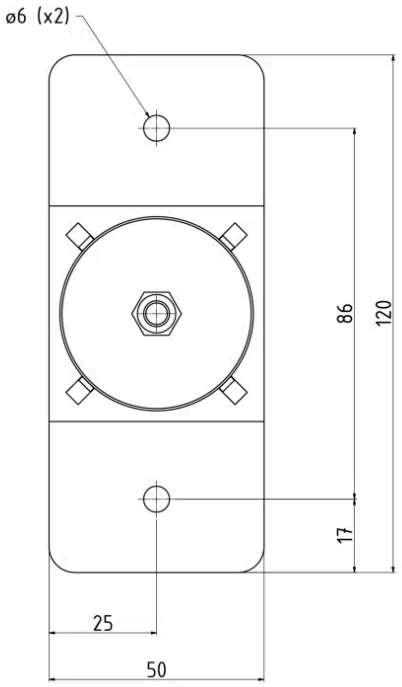

Downloads

EPD-dokument | EPD-IES-0030216:001 engelsk

VIBRATEC

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo