



Elastomeer NOVODAMP®

NOVODAMP® Suletud polüuretaan on esmaklassiline lahendus hoonete ja raudteeinfrastruktuuri elastseks toestamiseks ja vibratsiooniisolatsiooniks. NOVODAMP®, mis on välja töötatud ja toodetud Saksamaal kõige rangema kvaliteedikontrolli all, tagab vastupidava, usaldusväärse ja täpselt konstrueeritud toimivuse nõudlike rakenduste jaoks.

NOVODAMP® B600

NOVODAMP® Closed-Cell Polyurethane T600 on esmaklassiline lahendus elastseks toestamiseks ja vibratsiooniisolatsiooniks hoonetes, raudteeinfrastruktuuris ja massi-vedrustussüsteemides. NOVODAMP®, mis on välja töötatud ja toodetud Saksamaal kõige rangema kvaliteedikontrolli all, tagab vastupidava, usaldusväärse ja täpselt konstrueeritud toimivuse nõudlike rakenduste jaoks.

Toote omadused

Nominaalne staatiline kandevõime:





- Kujutegur 6.0: 8,40 N/mm².
- Kujutegur 3.0: 6,30 N/mm².
- Kujutegur 1,5: 4,10 N/mm².

Dünaamiline kandevõime:


- Kujutegur 6.0: 12.0 N/mm²
- Kujutegur 3.0: 9.0 N/mm²
- Kujutegur 1.5: 6.0 N/mm²

Toote rakendus


NOVODAMP® suletud pooridega polüuretaan B600 (T600) on esmaklassiline lahendus elastseks toetuseks ja vibratsiooniisolatsiooniks hoonetes ning raudteeinfrastruktuuris.

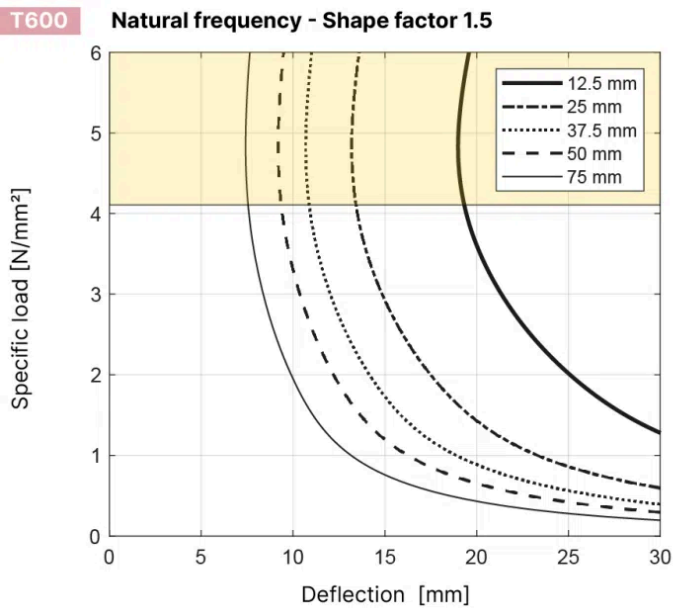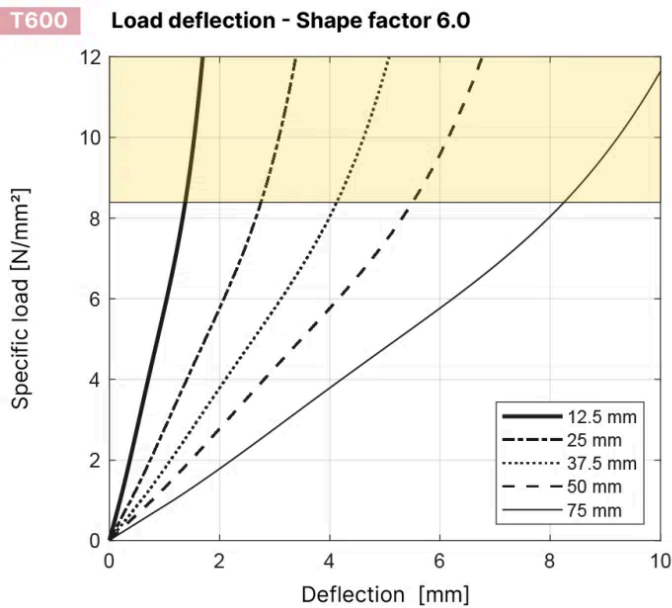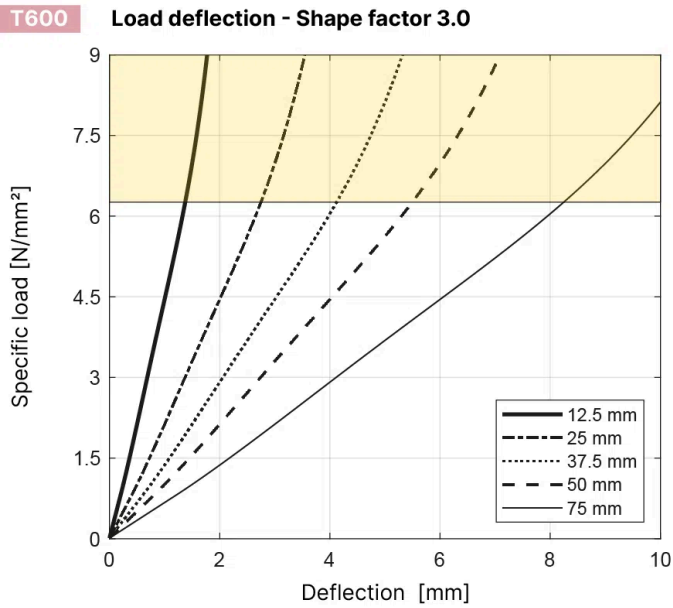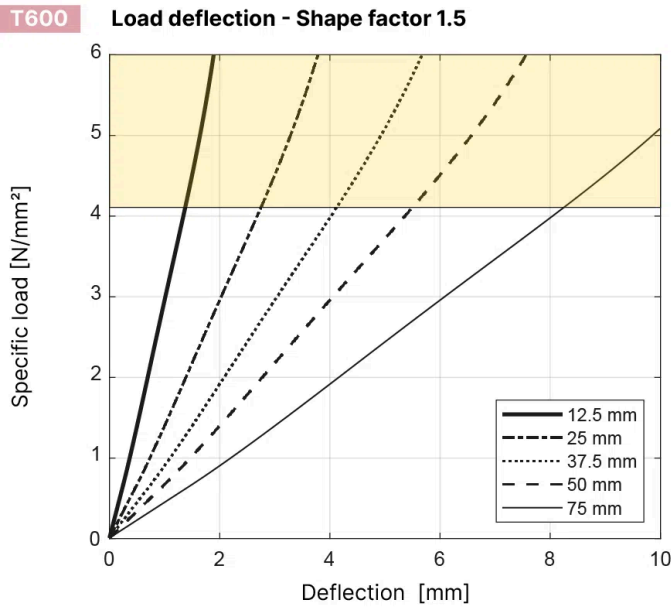

T600 Natural frequency - Shape factor 3.0

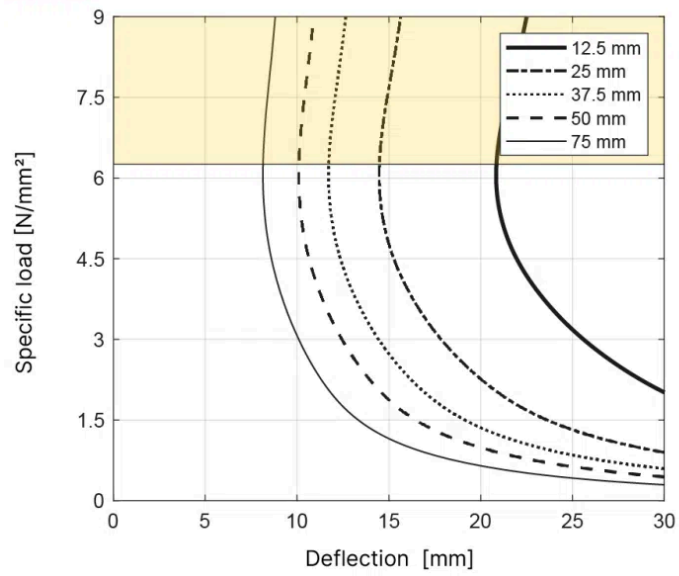

T600 Natural frequency - Shape factor 6.0

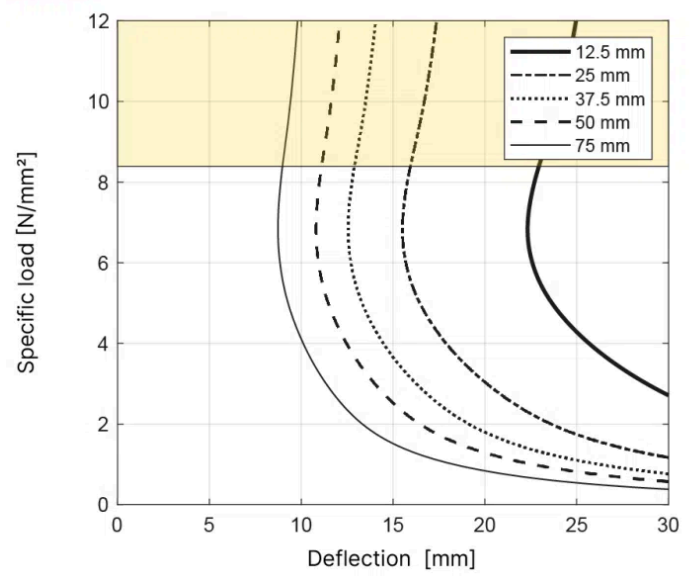



Elastomeeri NOVODAMP® B600 tehnilised andmed

elastomer-novodamp-b600-technical-specifications.xlsx

NOVODAMP® B600 omadused

Lubatud horisontaalne deformatsioon:	~ 15 % materjali paksus*
Horisontaalne jäikus:	~ 10 % vertikaalse jäikusega*
Mehaaniline kaotegur:	< 0,1 (DIN 53513; sõltuvalt sagedusest, amplituudist, eelkoormusest ja temperatuurist).
Töötemperatuur:	-25 °C kuni 55 °C
Süttivus	Klass E (DIN EN ISO 11925-2), B2 (DIN 4102-1).
Konkreetne mahukindlus:	> 5 • 10 ⁸ Ωm (DIN EN 62631-3-1; kuiva materjali puhul).

*Konstruktsiooni võrdlusväärtus

Allalaadimine



GERB NOVODAMP®
hoonete
isolatsiooniks



GERB NOVODAMP®
raudtee
isolatsiooniks



Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo