




Elastomeerkinnitus HD Marine

Madalsageduslik kummist (NR)
vibratsioonisolaator, mis on mõeldud kasutamiseks
tõukemootorite all ja muudes merenduses
kasutatavates rakendustes.



Toote omadused


Materjal: looduslik kummi
Loomulik sagedus: 8–12 Hz
Võimendustegur: 3–4

Maksimaalne pörutuskoormus: 150 kN (kõik suunad)

Tehnilised andmed

Load-Deflection HD Marine

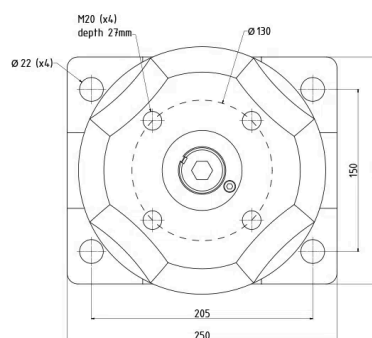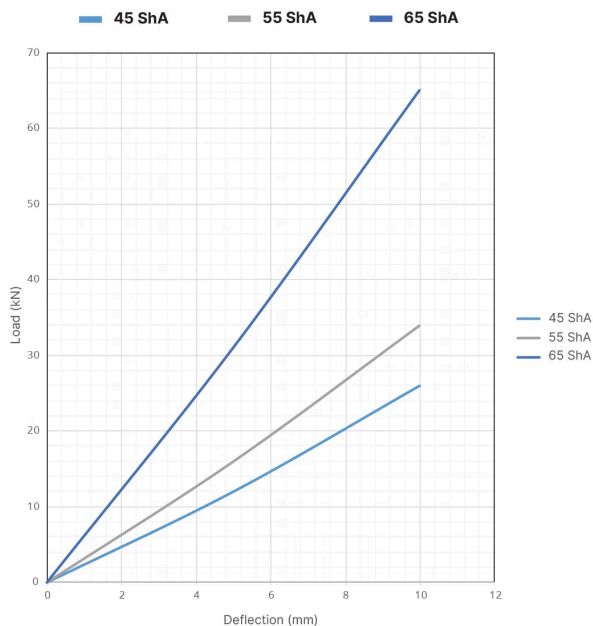

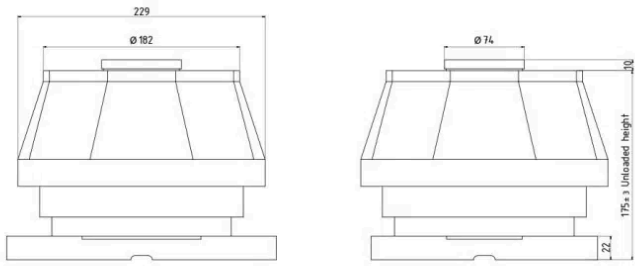

Tehnilised andmed

Kõvadus	Koormusvahemik kN	
	Min	Max
45 Sh	12	30
55 Sh	17	35
65 Sh	30	65

Nihke piiraja vahe

Suund	Vertikaalne ülespoole	Vertikaalne allapoole	Radiaal
Nihke piiraja vahe (mm)	4	4	3



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					