

Elastomeeri paigaldus DMS 020

See elastomeerist kinnitus on kummist isolaator mootori ja masina vedrustuse jaoks maismaal ja merel kasutatavates rakendustes. Saadaval kõvadusega 40, 55 või 70 shore.

Vibratsiooniisolaator, mille loodussagedus jääb soovitatud koormusvahemiku puhul vahemikku 10-15 Hz.

Toote omadused

Elastomeerist kinnitus elastsete elementidega looduslikust kummist (NR) või nitrilist (NBR) kõvadusega 40, 55 või 70 shore. Metallosad tsingitud terasest. Varustatud mehaanilise stopperiga.


Loomulik sagedus: 10 - 15 Hz

Dünaamiline tegur: u 2.

Toote rakendus


Laevade ja sõidukite kompressorite, mootorite, pumpade, ventilaatorite jne elastne vedrustus.

Tehnilised andmed

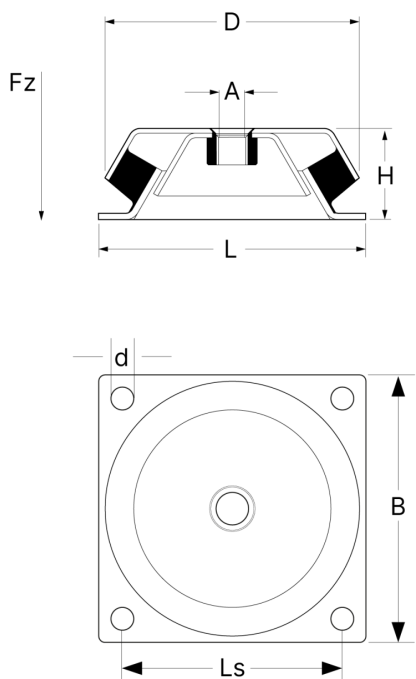

VT-DMS 020

Load Fz

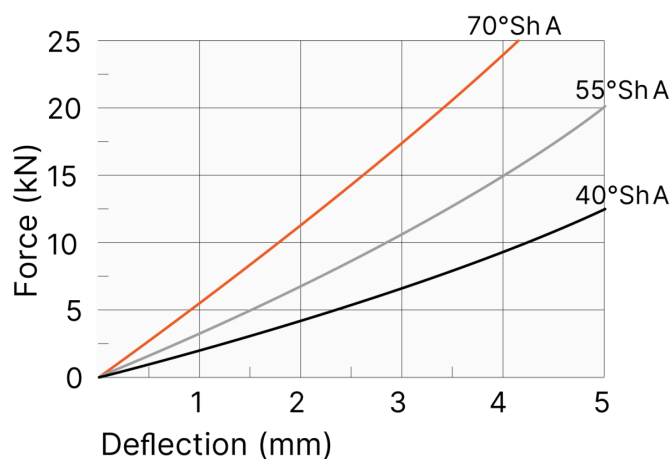

Elastomeerist kinnitus-DMS020-tehnilised spetsifikatsioonid

elastomer-mount-dms020-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Tüüp	Plaat	L	B	H	Ls	D	d	A
DMS 020	□	184	184	63	150	175	4x Ø13	M20

Koormuse ulatus ja kaal

Tüüp	Koormus daN (≈ kg) 3 mm läbipainde korral			Maksimaalne koormus daN (≈ kg) 5 mm läbipainde korral			Kaal (kg)
	40 Sh	55 Sh	70 Sh	40 Sh	55 Sh	70 Sh	
DMS 020	776	1157	1551	1475	2169	2852	2.8

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo