



Elastomeerkinnitus M 7 – M 1500

Madalsageduslik kummiisolaator peamiselt pöörlevate masinate vibratsiooni isoleerimiseks. Konstruktsioon võimaldab suurt läbipainet, mille tulemuseks on madal resonantssagedus ja tõhus vibratsiooniisolatsioon. Võib pakkuda kaitset ka väikeste löökide eest.

Toote omadused

Võimalik tarnida ka AISI 316L.

Loomulik sagedus 8–12 Hz (suurematel versioonidel on suurema läbipainde tõttu madalam loomulik sagedus).


Võimendustegur: 3-4

Löögihoidikute puhul vt valikut [Trossisolaatorid A01-A22](#).


Toote rakendus

Elastomeerkinnitus kompressorite, vahelduvvooluseadmete, ventilaatorite, pumpade ja muude pöörlevate masinate, elektroonikaseadmete jms vedrustustele.


Elastomer Mount M 7 - M 1500

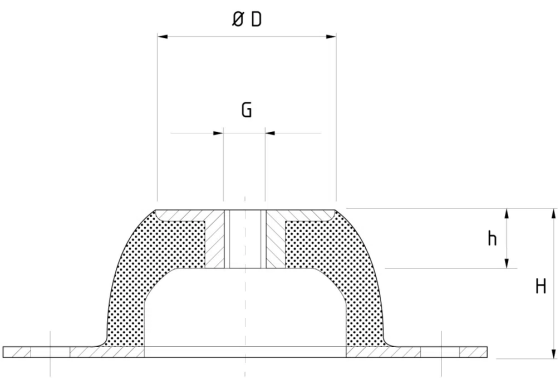

M 7, M 25, M 50, M 100, M 200

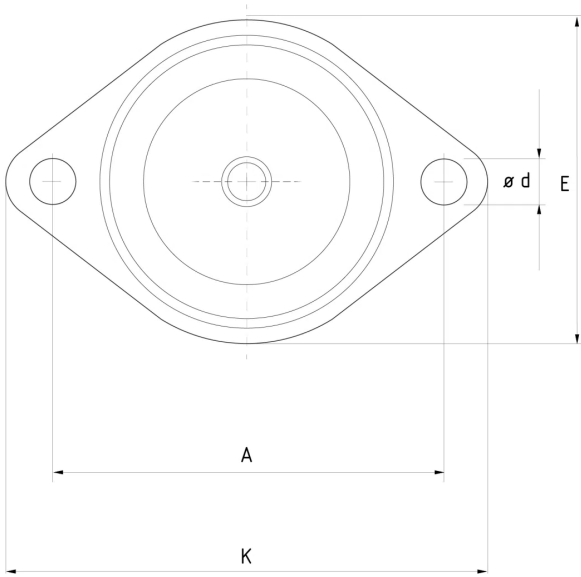

M 400, M 600, M 1500

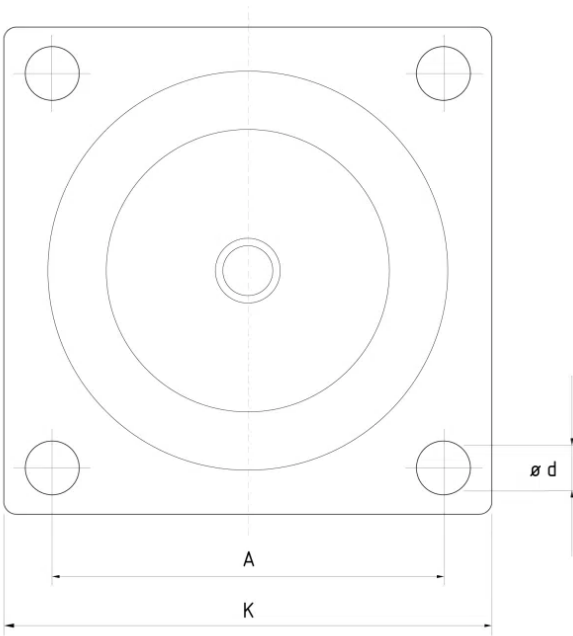

Koormusvahemik

Toode	Koormusvahemik (kg)		Maksimaalne staatiline läbipaine
	40°	60°	(mm)
M 7	2 - 6	4 - 13	5
M 25	8 - 35	18 - 60	6
M 50	10 - 65	20 - 150	9
M 100	15 - 85	45 - 200	10
M 200	50 - 150	80 - 320	11
M 400	60 - 300	200 - 750	15
M 600	100 - 500	250 - 980	20
M 1500	200 - 1200	400 - 1800	40

Mõõtmed Metrilised mõõtmed

Tüüp	D	E	A	K	H	h	d	G
M 7	18	43	50	64	20	7	7.0	M6
M 25	33	56	66	85	25	11	8.0	M8
M 50	45	76	92	114	35	14	10.0	M10
M 100	53	96	110	136	40	15	11.5	M10
M 200	58	101	124	151	45	13	11.5	M10
M 400	70	-	120	150	63	18	14.5	M12
M 600	100	-	160	200	85	25	14.5	M16
M 1500	186	-	250	310	160	43	18.0	M24



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo