



Elastomeerkinnitus PC 100 – 182

Elastomeerist kinnitus elastsete elementidega looduslikust kummist (NR) või nitrilist (NBR) kõvadusega 45, 55, 65 ja 75 shore. Metallosad kroomitud terasest. Varustatud mehaanilise stopperiga.




Toote omadused

Isolaatorite seeria, mille loomulik sagedus soovitatud koormusvahemiku puhul on 9–15 Hz.


Dünaamiline tegur: ca 1,3–2.

Toote rakendus


Laevade ja sõidukite kompressorite, mootorite, pumpade, ventilaatorite jne elastne vedrustus.

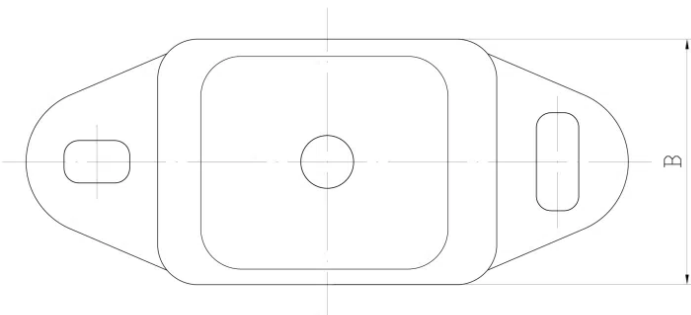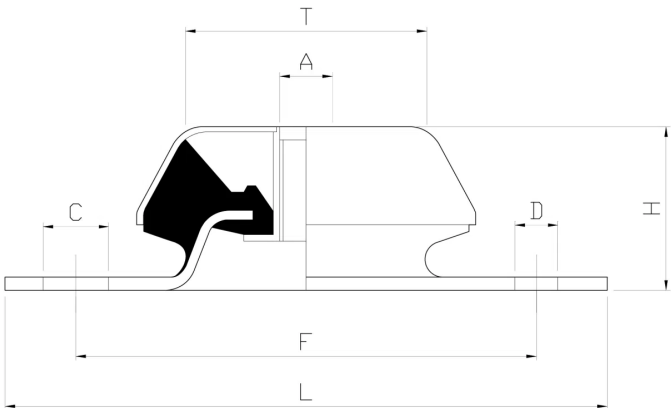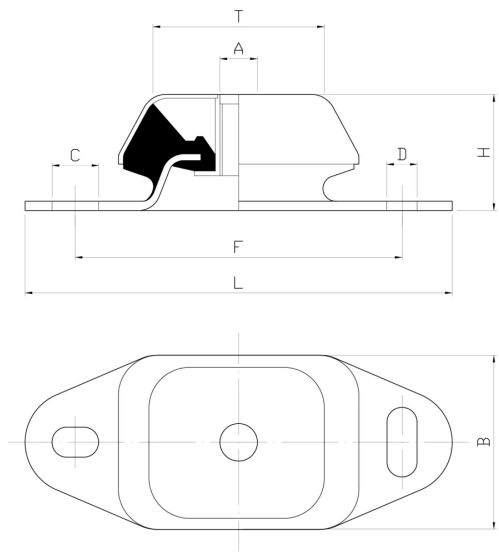


PC 100

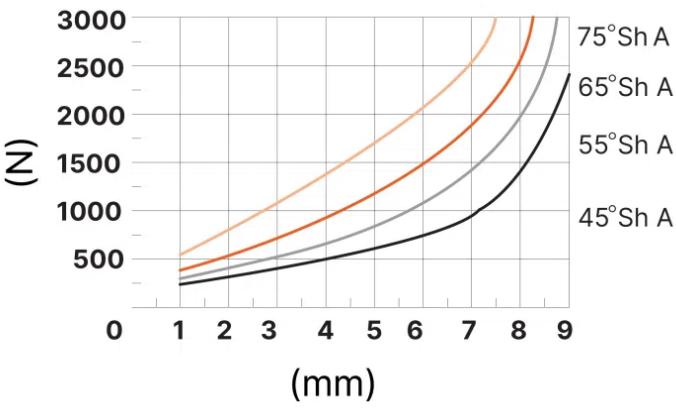

PC 140

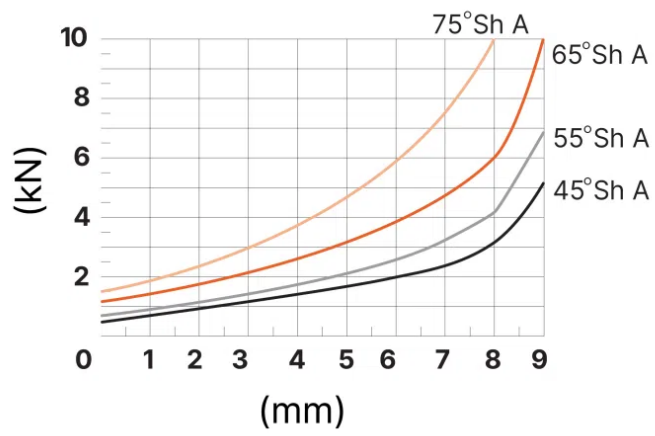

PC 182

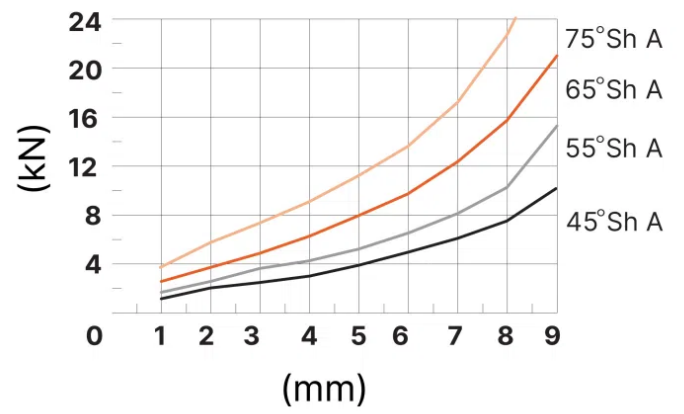



PC-100-182-tehnilised spetsifikatsioonid

pc-100-182-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Toode	L	B	H	T	F	C	D	A
PC-100	120	60	38	60	100	11 × 14	11 × 14	M12
PC-140	183	75	50	75	140	20 × 13	13 × 30	M16
PC-182	230	112	70	80	182	26 × 18	18 × 34	M20

Tehnilised andmed

Toode	Maksimaalne koormusvahemik daN (≈ kg)				Kaal (kg)
	45 Sh	55 Sh	65 Sh	75 Sh	
PC-100	50	70	100	-	0.3
PC-140	175	200	350	-	0.85
PC-182	500	625	1000	1400	2.15

Jäikus

Jäikus horisontaaltasandil		
Toode	kL	kB
PC-100	2,5 x kV	0,75 x kV
PC-140	2,7 x kV	0,70 x kV
PC-182	2,6 x kV	0,85 x kV
kV = jäikus vertikaalselt		
kL = jäikus piki isolaatorit		
KB = jäikus kogu isolaatori ulatuses		

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo