



Elastomeerkinnitus PC 270

Looduslikust kummist (NR) või nitrilist (NBR) elastsete elementidega, Shore'i kõvadusega 45, 55 ja 65. Metallosad kroomitud terasest. Varustatud mehaanilise stopperiga.

Toote omadused


Isolaatorite seeria, mille loomulik sagedus soovitatud koormusvahemiku puhul on 9–15 Hz.

Dünaamiline tegur: umbes 2.

Tehnilised andmed


Toote rakendus

Laevade ja sõidukite kompressorite, mootorite, pumpade, ventilaatorite jne elastne vedrustus.

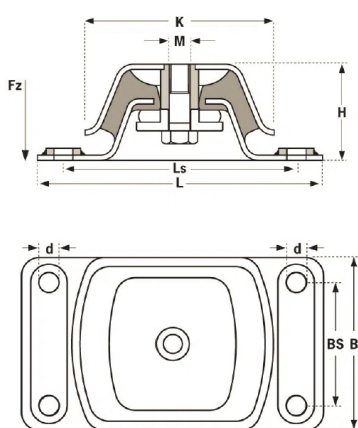

Stiffnes in in the horizontal plane		
Ref.	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV

kV = Stiffness vertically
kL = Stiffness along the isolator
kB = Stiffness across the isolator

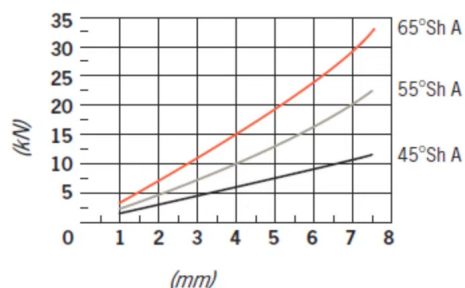



PC-270-tehnilised spetsifikatsioonid

pc-270-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Toode	L	Ls	K	H	B	BS	M	d
PC 270	300	270	221	111	190	135	M24i	22

Tehnilised andmed

Toode	Maksimaalne koormusvahemik daN ($\approx$ kg)			Kaal (kg)
	45 Sh	55 Sh	65 Sh	
PC 270	1000	2000	3000	0.3

Jäikus

Jäikus horisontaaltasandil		
Toode	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV
kV = jäikus vertikaalselt		
kL = jäikus piki isolaatorit		
kB = Jäikus kogu isolaatori ulatuses		

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo