



Elastsete torude riputusklamb- rid VT-VVS

Vibrateci VT-VVS elastsed toruklambrid on mõeldud konstruktsioonist lähtuva müra vähendamiseks. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel. Pakume viit erinevat klambrite suurust: Väike, Keskmine, Suur, Kohandatud ja suurus Small kahe suguste torude jaoks.

Variatsioonid



Ø8-42mm



Ühe toru VT-VVS-1S (väike)

Vibratec's single pipe clamp VT-VVS 1S suurus Small, on mõeldud konstruktsioonist lähtuva müra vähendamiseks. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel.




2 x Ø8 - 42 mm



Dual Pipe VT-VVS-2S (väike)

Vibrateci kahekordne toruklamber VT-VVS 2S suurus Small, on mõeldud konstruktsioonist lähtuva müra vähendamiseks. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel.




Ø42 - 112 mm



Üksiktoru VT-VVS-1M (keskmine)

Vibratec's single pipe clamp VT-VVS 1M suurus Medium, on mõeldud vähendada konstruktsioonist lähtuvat müra. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel.



Ø112 - 162 mm



Üksiktoru VT-VVS-1L (suur)

Vibrateci VT-VVS 1L toruklamber on mõeldud vähendada konstruktsioonist lähtuvat müra. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel.



Ühe toru VT-VVS-C (kohandatud)

Vibrateci VT-VVS-C elastne toruklamber on mõeldud konstruktsioonist lähtuva müra vähendamiseks. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel.

Sobib ideaalselt HVAC-süsteemidele, kus struktuurimüra vähendamine on elamute, äri- ja tööstushoonete akustiliste nõuete täitmiseks kriitilise tähtsusega.

Toote omadused

Elastne toru riputus müra vähendamiseks – need klambrid on valmistatud terasest ja varustatud elastse REGUFOAM-vibratsioonipadjaga või -ribaga, mis vähendab vibratsiooni ja konstruktsioonist levivat müra.

Elastsete torude riputuste saadaval olevad suurused

● Väike

- VT-VVS-1S (ühekordne): Ø8-42 mm
- VT-VVS-2S (Dual): 2 × Ø8-42 mm

● Keskmine

- VT-VVS-1M (ühekordne): Ø42-112 mm

● Suur

- VT-VVS-1L (ühekordne): Ø112-162 mm

● Kohandatud

- VT-VVS-C (ühekordne): Ø150-430 mm

Lugege iga toruklambriga kohta lähemalt ülaltoodud menüüs oleva konkreetse toote lingi alt.


Toote rakendus

Need **elastsed torude riputusklambrid** sobivad ideaalselt HVAC-süsteemide jaoks, kus konstruktsioonist lähtuva müra vähendamine on elamute, äri- ja tööstushoonete akustiliste nõuete täitmiseks kriitilise tähtsusega.

- Vähendab konstruktsioonist lähtuva müra ülekandumist
- Parandab hoonete akustilist mugavust
- Lihtne järelepaigaldamine
- Paindlik dimensioneerimine

Paigaldamine olemasolevatele torupaigaldistele

Elastsetel tugiplaatidel on servast keskele viil, nii et klambrid on võimalik paigaldada juba paigaldatud torudele. Suurem VT-VVS-C klamber lõigatakse paigaldusmeeskonna poolt kohapeal õigele läbimõõdule vastavaks ja mähitakse hõlpsasti ümber juba paigaldatud või uute torude. See muudab VT-VVS-seeria toruklambrid väga tõhusaks varasemate paigalduste uuendamisel ja aitab vähendada konstruktsioonist lähtuvat müra.

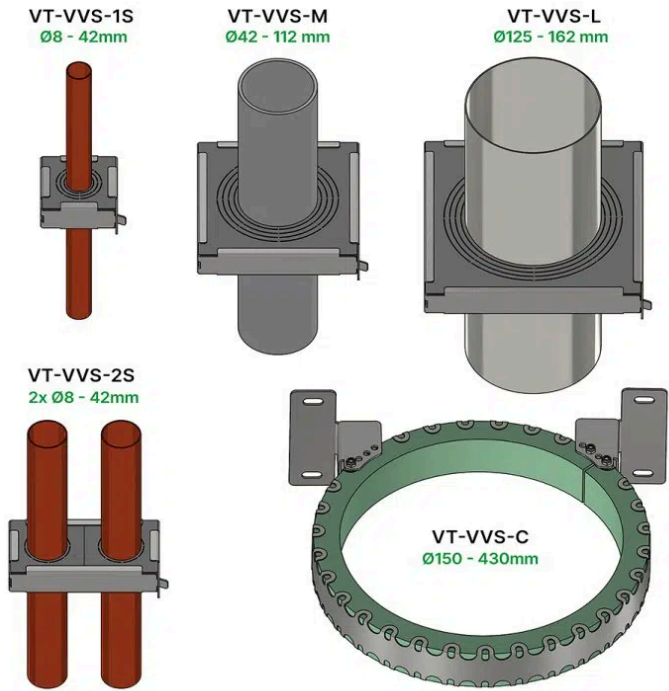



VT-VVS tehnilised spetsifikatsioonid

elastic-pipe-suspension-vt-vvs-technical-specifications.xlsx

VT-VVS 1S- ja 2S-seeria

Toote tüüp	Padja tüüp	Aukude konfiguratsioon		Üldine toru Ø (mm)
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1S/2S	Tüüp 1	10	13	12
		16	20	18
		23	26	
		29	33	
		36	40	
	Tüüp 2	8	10	8, 10
		13	16	15
		20	23	22
		26	29	28
		33	36	35
		40	42	42

VT-VVS 1M valik

Toote tüüp	Padja tüüp	Aukude konfiguratsioon		Üldine toru Ø (mm)
		Min	Max	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1M	Tüüp 1	42	47	
		52	57	54
		62	67	
		72	77	75, 76
		82	87	
		92	97	
		102	107	
	Tüüp 2	47	52	50
		57	62	
		67	72	
		77	82	
		87	92	88,9
		97	102	100
		107	112	108, 110

VT-VVS 1L valik

Toote tüüp	Padja tüüp	Aukude konfiguratsioon		Üldine toru Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1L	Tüüp 1	112	117	
		122	127	125
		132	137	
		142	147	
		152	157	
	Tüüp 2	117	122	
		127	132	
		137	142	
		147	152	
		157	162	160

VT-VVS C Valik

Toote tüüp	Padja tüüp	Aukude konfiguratsioon		Üldine rakendus
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-C	Elastsest ribast	150	430	Spiro



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin		 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo	