



Elastsete torude riputusklamb- rid VT-VVS

Vibrateci VT-VVS elastsed toruklambrid on mõeldud konstruktsioonist lähtuva müra vähendamiseks. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel. Pakume viit erinevat klambrite suurust: Väike, Keskmine, Suur, Kohandatud ja suurus Small kaheksa torude jaoks.

Üksiktoru VT-VVS-1M (keskmine)

Vibratec's single pipe clamp VT-VVS 1M suurus Medium, on mõeldud vähendada konstruktsioonist lähtuvat müra. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel.

Toote omadused

VT-VVS-1M Läbimõõt Ø42-112mm

Selle tootega on kaasas kahte tüüpi elastsed tugipadjad. Neil on erinevad perforeeritud aukude konfiguratsioonid, mistõttu on need vasakus ülanurgas tähistatud 1 või 2. Paigaldamisel rebige padjast ära see osa või need osad, mida on vaja, et klamber sobiks õigele toru läbimõõdule.

Tavalised torude läbimõõdud selles vahemikus:

Cu torud: Ø42, Ø54, Ø76,1, Ø88,9, Ø108,

Kanalisatsioonitorud: Ø50, Ø70, Ø110


Spiro torud: Ø80, 100

Toote rakendus



Sobib ideaalselt HVAC-paigaldiste ja põrandakonstruktsioonidesse, seintele või lagedele paigaldatud torude riputuste jaoks hoonetes, kus akustiliste nõuete järgimiseks on vaja vähendada konstruktsioonist lähtuvat müra.

Paigaldamine olemasolevatele torupaigaldistele


Elastsetel tugiplaatidel on keskel pilu, nii et klambrit on võimalik paigaldada juba paigaldatud torudele. See muudab VT-VVS-klambri väga tõhusaks varasemate paigalduste uuendamisel ja konstruktsioonist lähtuva müra vähendamisel.

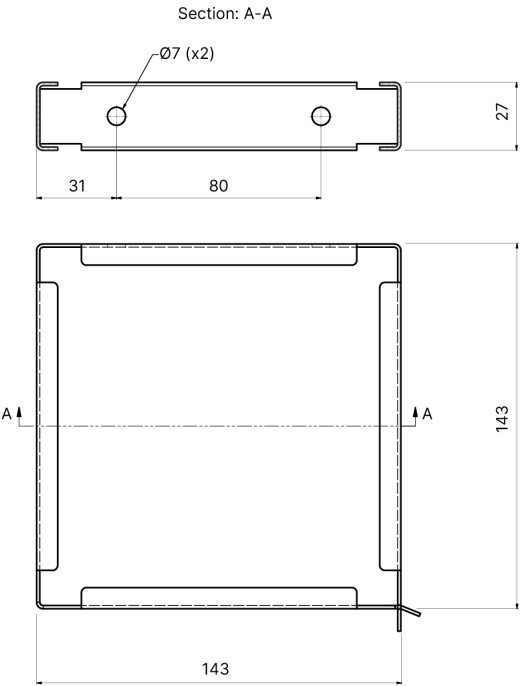

Type 1

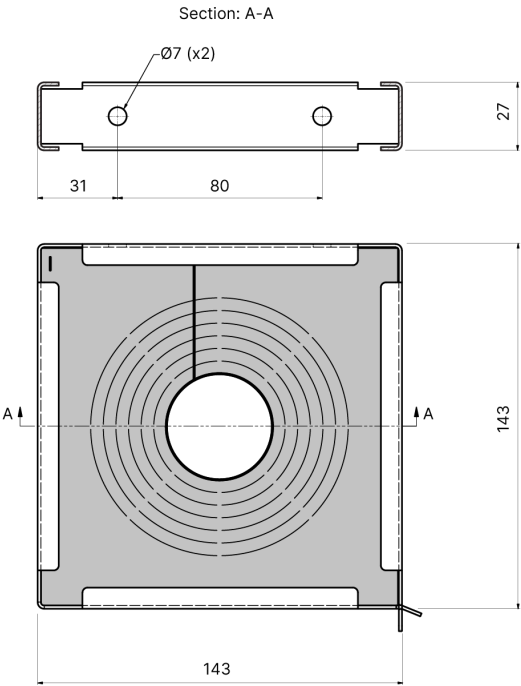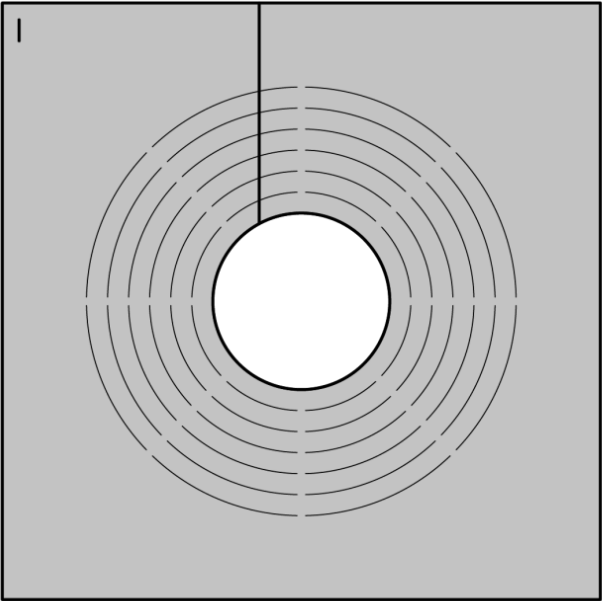

Type 2

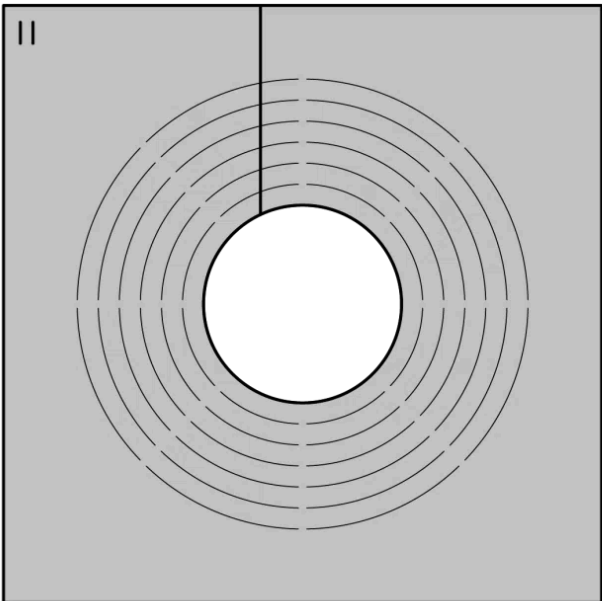



VT-VVS-1M tehnilised näitajad

elastic-pipe-suspension-vt-vvs-1m-technical-specifications.xlsx

VT-VVS 1M valik

Toote tüüp	Padja tüüp	Aukude konfiguratsioon		Üldine toru Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1M	Tüüp 1	42	47	
		52	57	54
		62	67	
		72	77	75, 76
		82	87	
		92	97	
		102	107	
	Tüüp 2	47	52	50
		57	62	
		67	72	
		77	82	
		87	92	88.9
		97	102	100
		107	112	108, 110

Allalaadimine



VT-VVS-1M
tehnilised näitajad

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo